


## NKI5/16-TV INA

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, Метрические

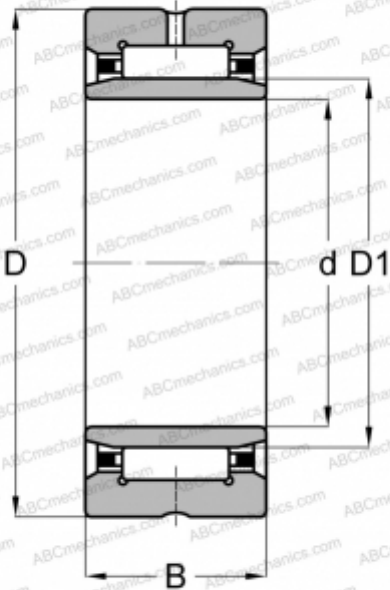

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	5,000
D	15,000
D1	8,000
B	16,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NKI 5/16</a>
FAG	<a href="#">NKI 5/16</a>
IKO	<a href="#">TAFI 51516</a>
SKF	<a href="#">NKI 5/16 TN</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,970 кН
Номинальная частота вращения	32000 об/мин
Предельная частота вращения	32500 об/мин