


234406-M-SP INA

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Разъемные

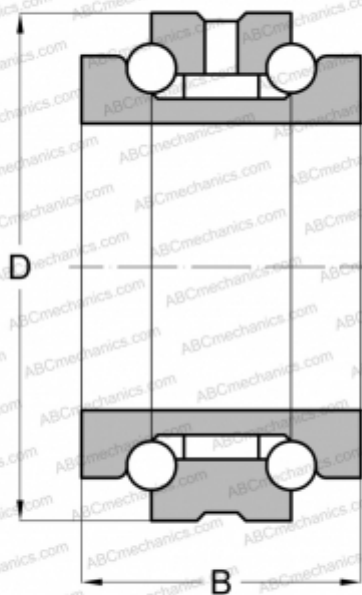

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 30,000 |
| D | 55,000 |
| B | 32,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

| | |
|--------|-----------------------------|
| ABC | 234406 M SP |
| FAG | 234406 M SP |
| BARDEN | 234406 M SP |
| NACHI | 234406 BMSP |
| NTN | 562006 |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 15,300 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 36,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 3,250 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 11000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 16000 об/мин |