


81102 TN SKF

Цилиндрические упорные роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Упорные, Цилиндрические, Одинарные

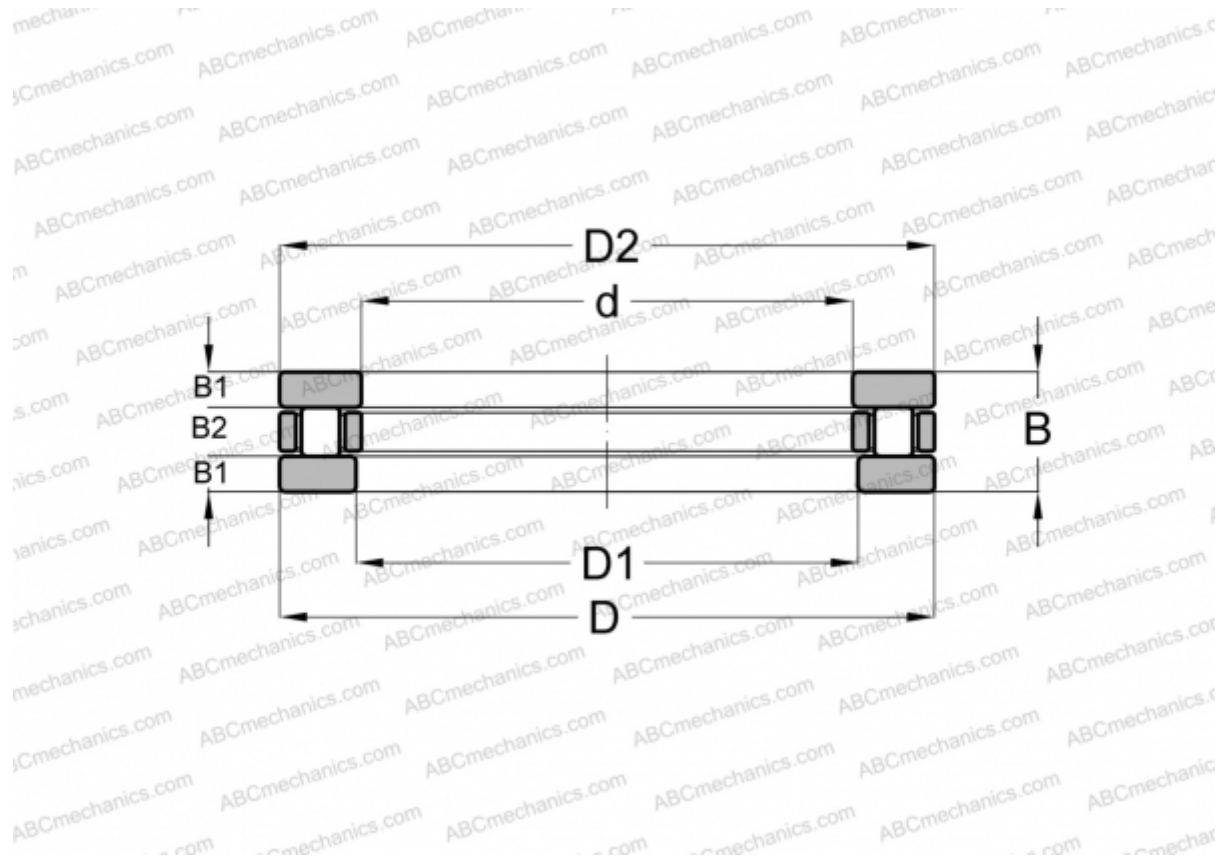

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 15,000 |
| D | 28,000 |
| D1 | 16,000 |
| D2 | 28,000 |
| B | 9,000 |
| B1 | 2,750 |
| B2 | 3,500 |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 11,200 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀ | 27,000 кН |
| Предел усталостной прочности, P _u | 2,450 кН |
| Номинальная частота вращения | 4300 об/мин |
| Предельная частота вращения | 8500 об/мин |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|------|---------------------------|
| ABC | 81102 |
| INA | 81102-TV |
| IKO | AZ 15289 |
| KOYO | 81102TVPB |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

K 81102 TN, WS 81102, GS 81102