


89306-TV INA

Цилиндрические упорные роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Упорные, Цилиндрические, Одинарные, 2 ряда роликов

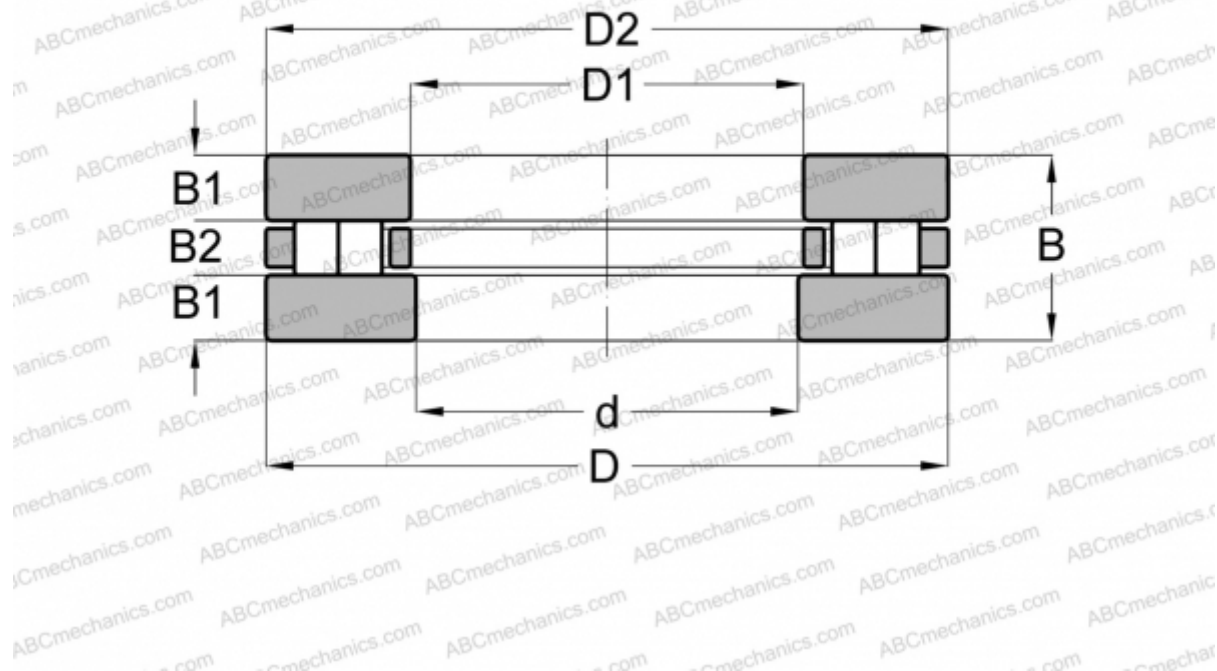

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	60,000
D1	32,000
D2	60,000
B	18,000
B1	6,250
B2	5,500

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, C_0	197,000 кН
Предел усталостной прочности, P_u	18,900 кН
Номинальная частота вращения	2600 об/мин
Предельная частота вращения	6400 об/мин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC [89306](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	69,000 кН
--	-----------

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

K89306-TV, WS89306