


## NA22/6-X-2RSR INA

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, Без осевого центрирования, С внутренним кольцом, Наружное кольцо без бортов, контактные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

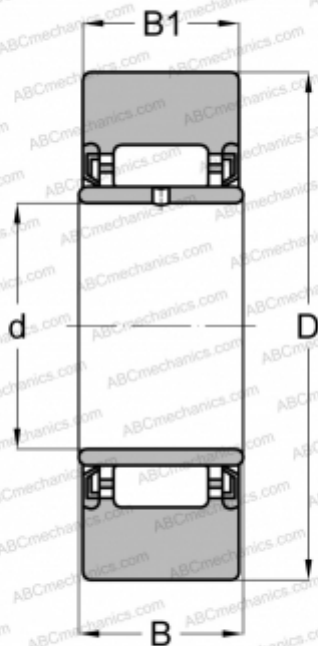

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	19,000
B	12,000
B1	11,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NA 22/6 2RSX</a>
FAG	<a href="#">NA 22/6 2RSR DZ</a>
SKF	<a href="#">NA 22/6.2RS.X</a>
TORRINGTON	<a href="#">NA 22/6 2RS DZ</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,485 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9000 об/мин
-----------------------------	-------------