


NA22/8-X-2RSR INA

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, Без осевого центрирования, С внутренним кольцом, Наружное кольцо без бортов, контактные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

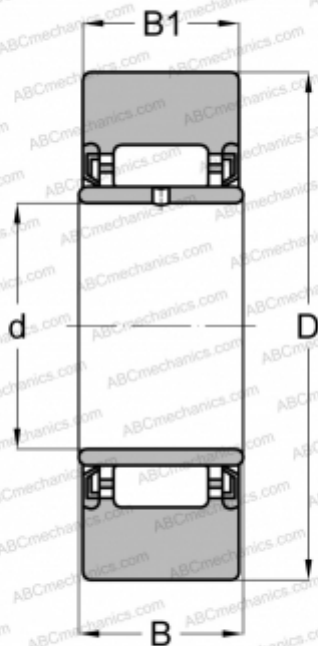

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	24,000
B	12,000
B1	11,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NA 22/8 2RSX
FAG	NA 22/8 2RSR DZ
SKF	NA 22/8.2RS.X
TORRINGTON	NA 22/8 2RS DZ

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,630 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	7000 об/мин
-----------------------------	-------------