


NATV10-X INA

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

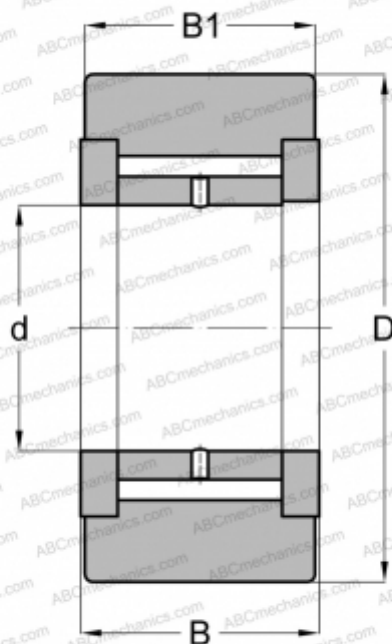

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	30,000
B	15,000
B1	14,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NATV 10 X
SKF	NATV 10 X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,900 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,050 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2100 об/мин
-----------------------------	-------------