


NATV8-X-PP INA

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

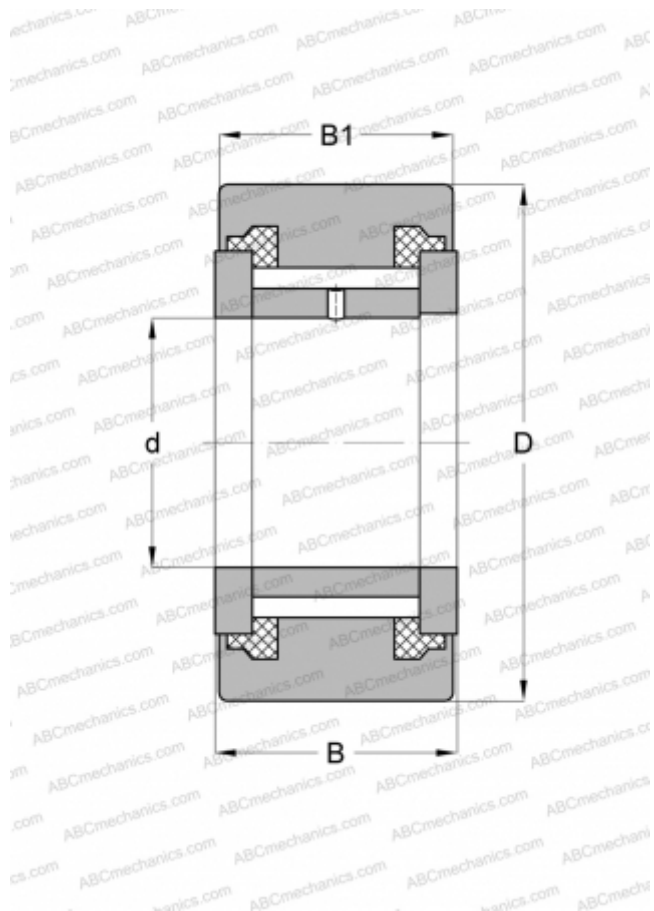

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	24,000
B	15,000
B1	14,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NATV 8 PPX
SKF	NATV 8 PPX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,590 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2500 об/мин
-----------------------------	-------------