


## NATV10-X-PP INA

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

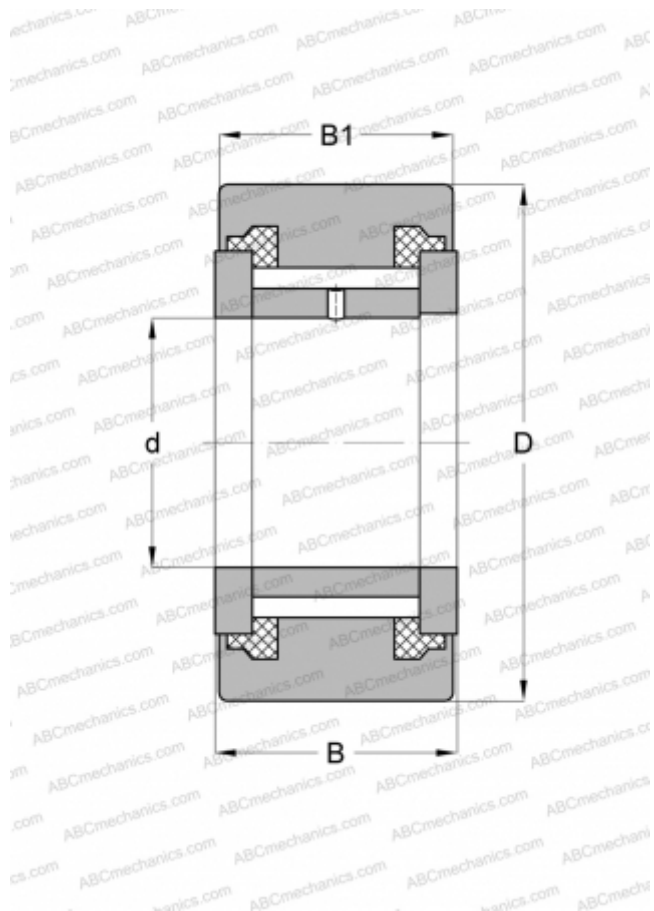

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	30,000
B	15,000
B1	14,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NATV 10 PPX</a>
SKF	<a href="#">NATV 10 PPX</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,900 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,050 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2100 об/мин
-----------------------------	-------------