


NUTR15-X INA

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

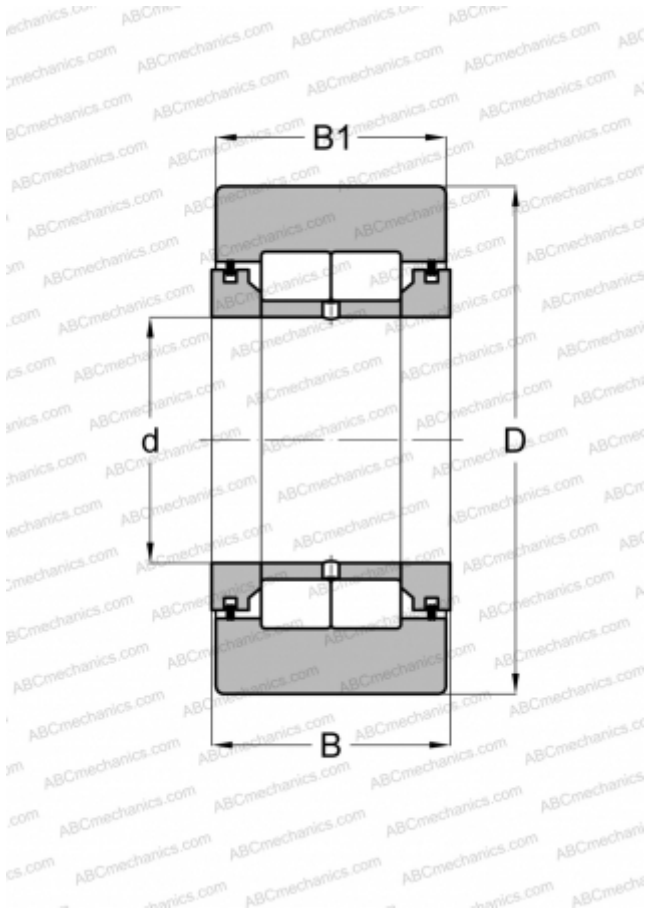

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	35,000
B	19,000
B1	18,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NUTR 15 X
FAG	NUTR 15 DZ(NUTD 15 DZ)
SKF	NUTR 15 X
IKO	NURT 15
McGill	MCYRD-15 X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	18,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,430 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6500 об/мин
-----------------------------	-------------