


## KR 19 SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения

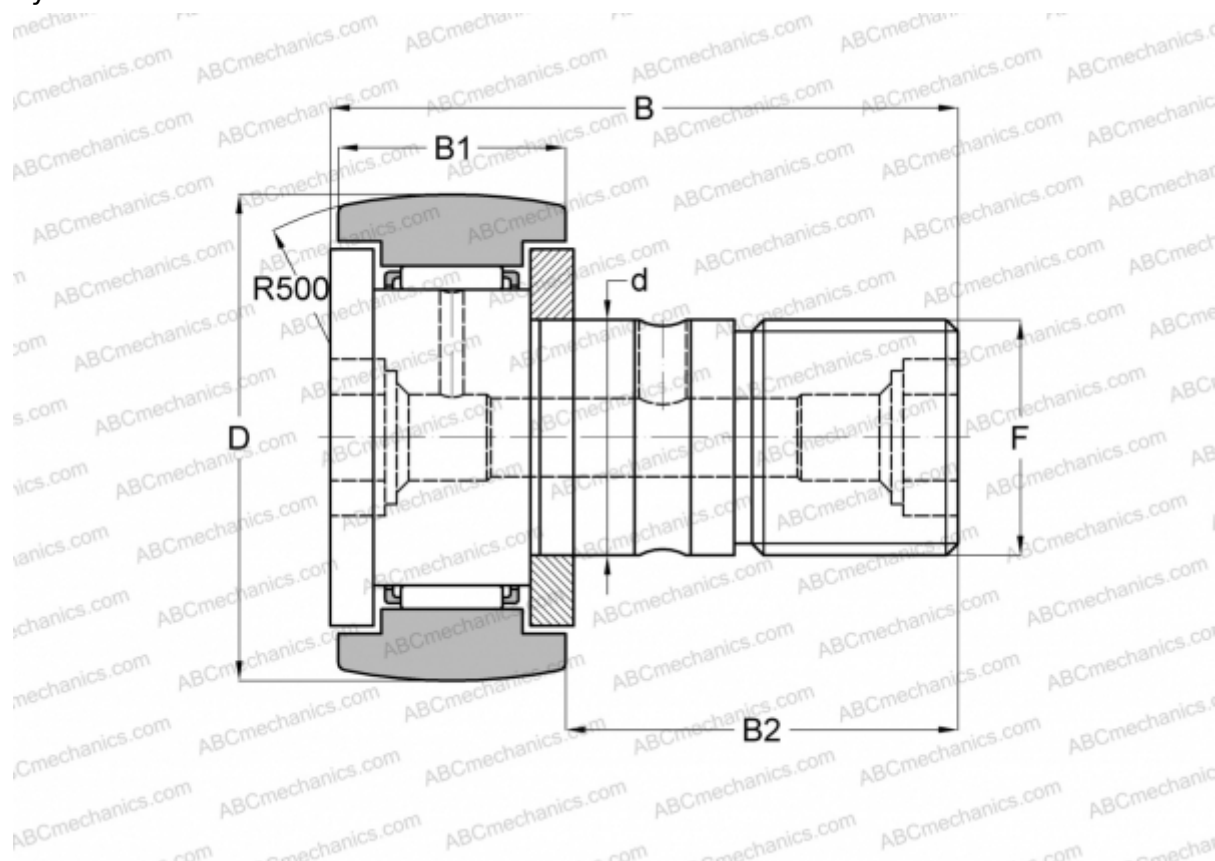

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	19,000
B	32,000
B1	11,000
B2	20,000
F	M8

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">KR 19</a>
IKO	<a href="#">CF 8 R</a>
McGill	<a href="#">MCFR-19</a>
FAG	<a href="#">KR 19</a>
INA	<a href="#">KR19</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,470 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,415 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5600 об/мин
-----------------------------	-------------