


KR 16 X SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

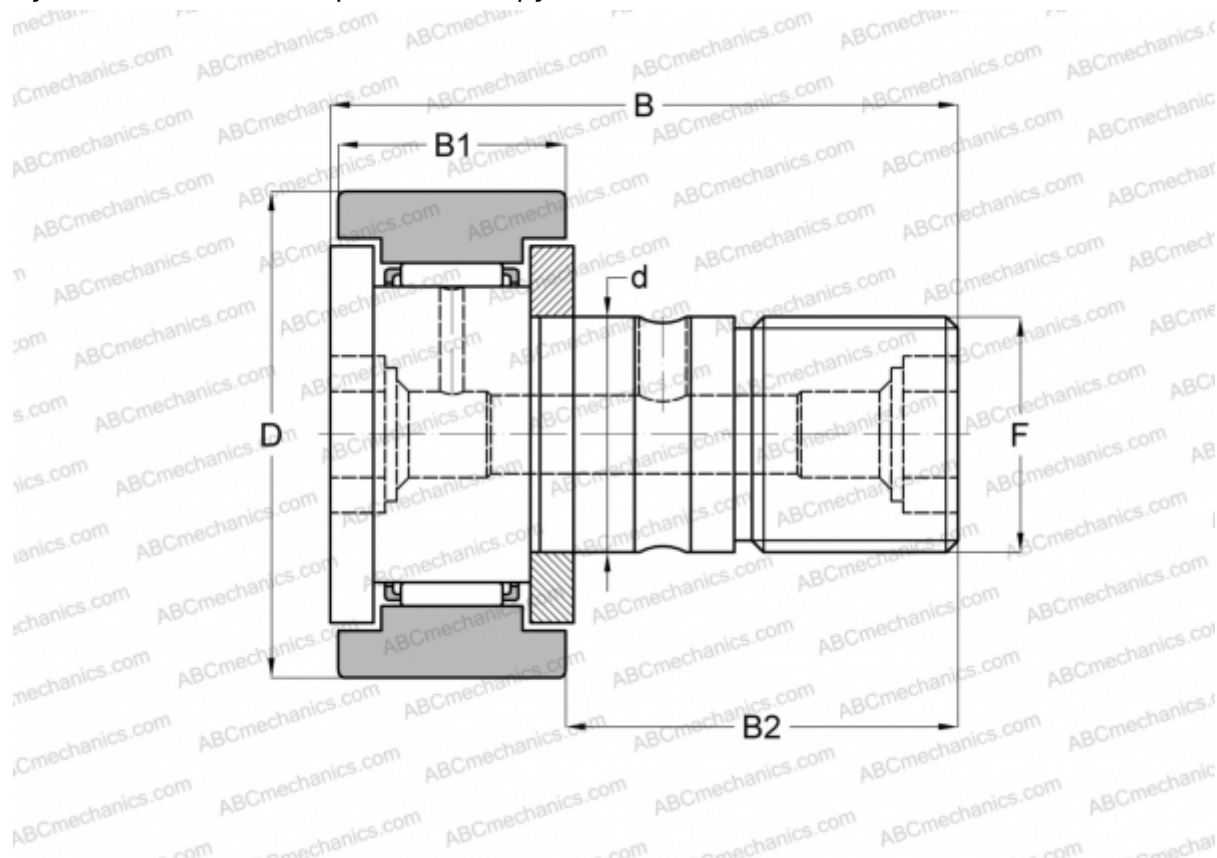

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	16,000
B	28,000
B1	11,000
B2	16,000
F	M6

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	KR 16 X
IKO	CF 6
McGill	MCFR-16-X
FAG	KR 16 DZ
INA	KR16X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,140 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,345 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6000 об/мин
-----------------------------	-------------