


## PWKRE40-2RS INA

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, контактные уплотнения с двух сторон

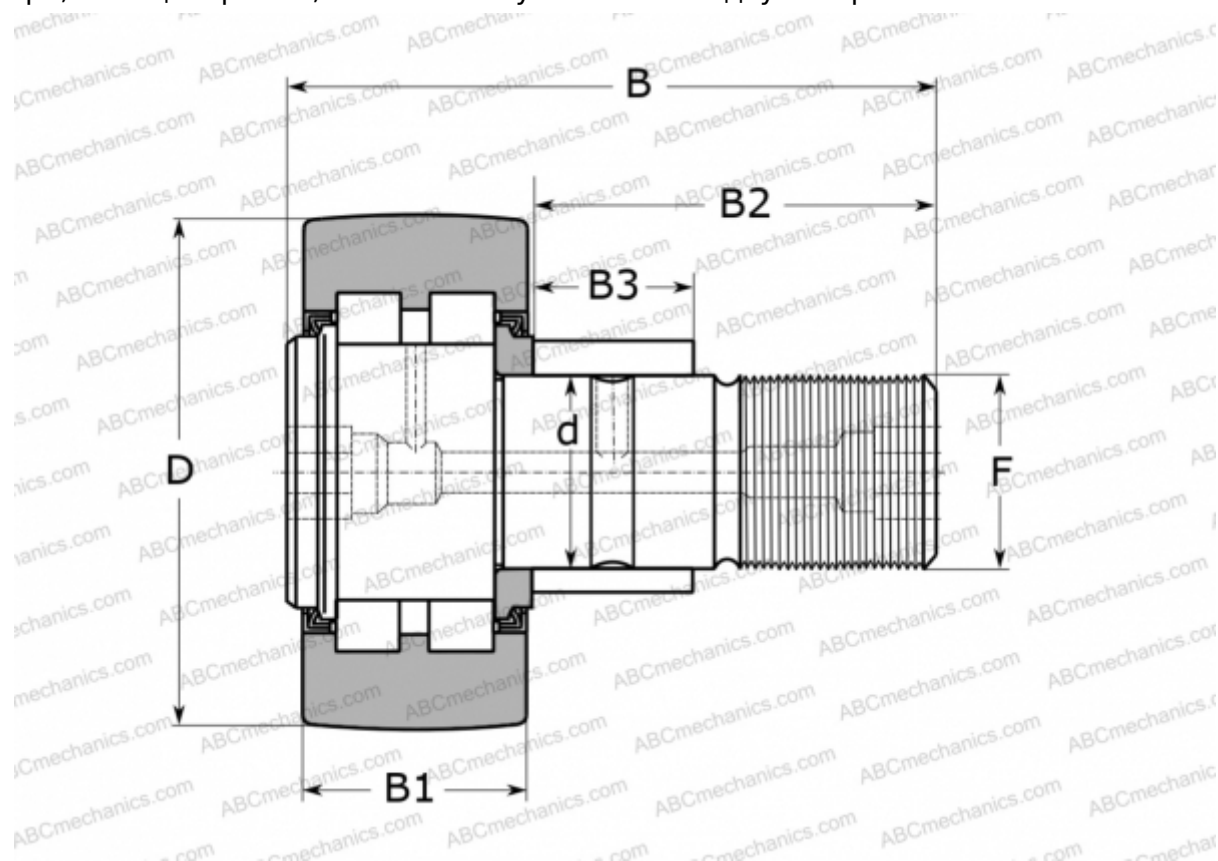

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	18,000
D	40,000
B	58,000
B1	24,000
B2	33,000
F	M18X1,5

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, $C_0$	17,900 кН
Предел усталостной прочности, $P_u$	2,160 кН
Предельная частота вращения	5000 об/мин

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">PWKRE 40 2RS</a>
SKF	<a href="#">PWKRE 40.2RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,300 кН
--	-----------