


## BSA 202 CG SKF

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Одностороннего действия, Угол контакта 60 градусов, Подшипники опор шариковинтовых пар

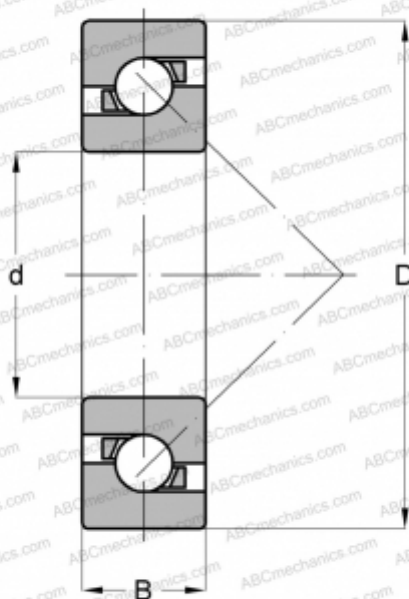

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	35,000
B	11,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7602015-TVP</a>
SNFA	<a href="#">BS 215 7P62U</a>
INA	<a href="#">7602015-TVP</a>
FAG	<a href="#">7602015-TVP</a>
TIMKEN	<a href="#">MM15BS35</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	25,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,950 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	12000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслоразбавленного смазывания	15000 об/мин