


## BEAS 12/42/C 7P60 SNFA

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Контактные уплотнения с двух сторон

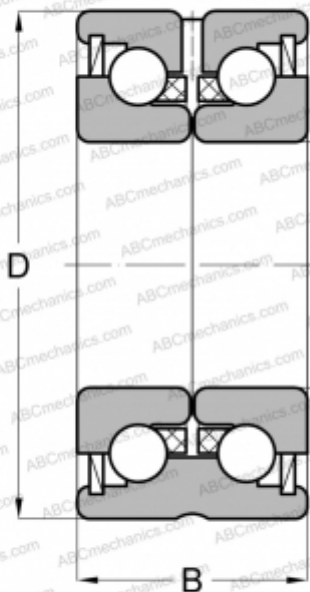

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	42,000
B	25,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">ZKLN 1242 2RS</a>
SKF	<a href="#">BEAS 012042-2RS</a>
INA	<a href="#">ZKLN1242-2RS</a>
TIMKEN	<a href="#">MMN512BS42PP DM</a>
NSK	<a href="#">BSN1242DDUHP2B</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	16,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	24,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,915 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4000 об/мин
-----------------------------	-------------