


## BEAM 12/55/C 7P60 SNFA

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, контактные уплотнения с двух сторон

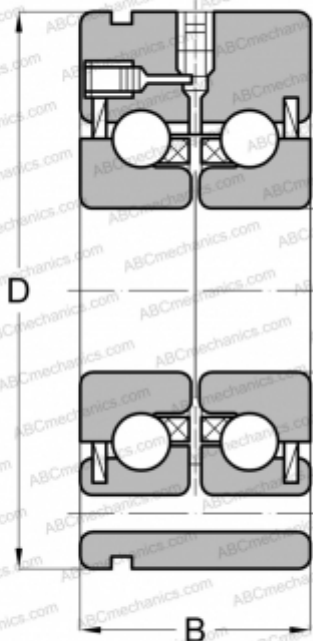

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	55,000
B	25,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">ZKLF 1255 2RS</a>
SKF	<a href="#">BEAM 012055-2RS</a>
INA	<a href="#">ZKLF1255-2RS</a>
TIMKEN	<a href="#">MMF512BS55PP DM</a>
NSK	<a href="#">BSF1255DDUHP2B</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	16,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	24,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,915 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4000 об/мин
-----------------------------	-------------