


BEAM 017062-2RS SKF

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, контактные уплотнения с двух сторон

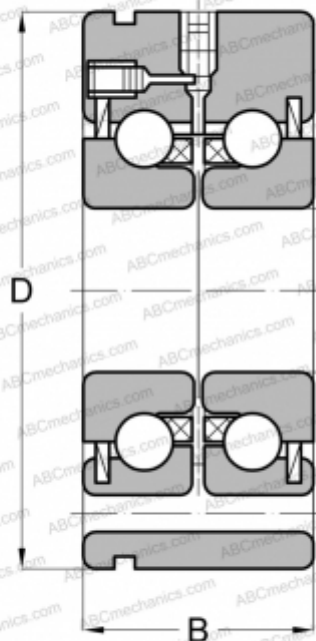

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	62,000
B	25,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	ZKLF 1762 2RS
SNFA	BEAM 17/62/C 7P60
INA	ZKLF1762-2RS
TIMKEN	MMF517BS62PP DM
NSK	BSF1762DDUHP2B

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	31,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,160 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3800 об/мин
-----------------------------	-------------