


BEAM 025075-2RS SKF

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, контактные уплотнения с двух сторон

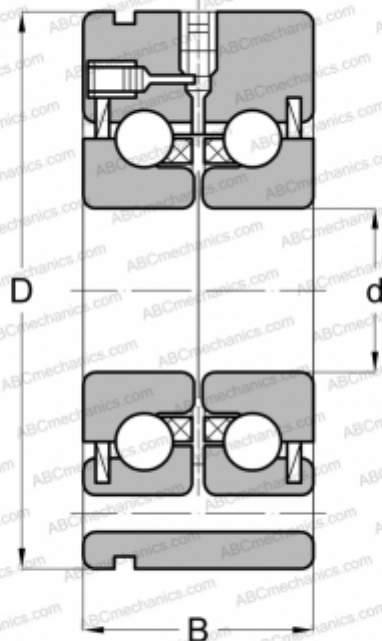

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	75,000
B	28,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	ZKLF 2575 2RS
SNFA	BEAM 25/75/C 7P60
INA	ZKLF2575-2RS
TIMKEN	MMF525BS75PP DM
NSK	B5F2575DDUHP2B

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	27,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	55,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,040 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3400 об/мин
-----------------------------	-------------