


## ZKLF40115-2RS INA

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, контактные уплотнения с двух сторон

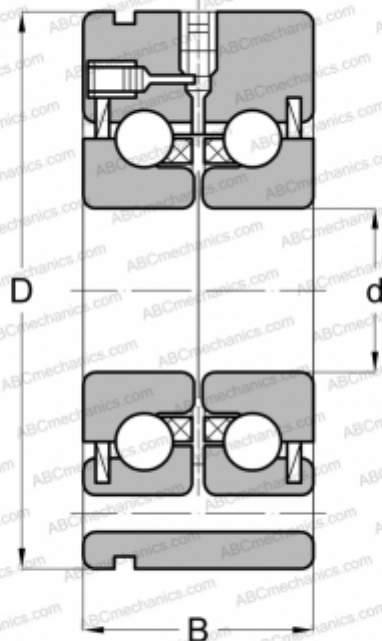

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	115,000
B	46,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">ZKLF 40115 2RS</a>
SKF	<a href="#">BEAM 040115-2RS</a>
SNFA	<a href="#">BEAM 40/115/C 7P60</a>
NSK	<a href="#">BSF40115DDUHP2B</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	72,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	149,000 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная частота вращения	1600 об/мин
------------------------------	-------------

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

M10, ZMA50/75, AM50