


BEAM 050140-2RS SKF

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, контактные уплотнения с двух сторон

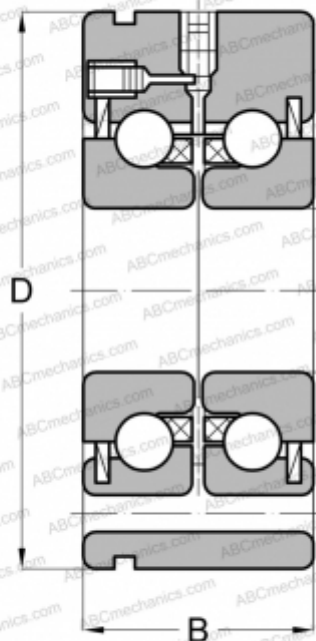

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	140,000
B	54,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	ZKLF 50140 2RS
SNFA	BEAM 50/140/C 7P60
INA	ZKLF50140-2RS
TIMKEN	MMF550BS140PP DM
NSK	BSF50140DDUHP2B

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	112,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	250,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,300 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1700 об/мин
-----------------------------	-------------