


BEAM 17/62/C SQP60 SNFA

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, контактные уплотнения с двух сторон, расширенные допуски

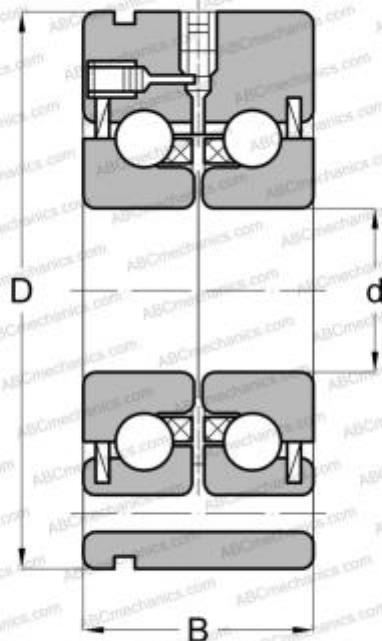

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	62,000
B	25,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)

АНАЛОГИ

ABC	ZKLF 1762 2RS PE
SKF	BEAM 017062-2RS/PE
INA	ZKLF1762-2RS-PE

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	31,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,160 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3800 об/мин
-----------------------------	-------------