


BEAM 25/75/Z SQR60 SNFA

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, щелевые уплотнения с двух сторон, расширенные допуски

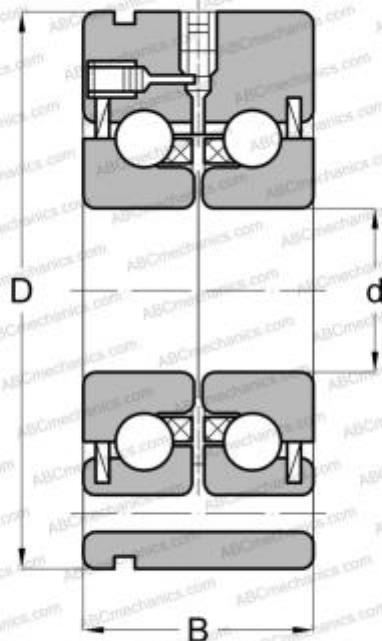

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	75,000
B	28,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)

АНАЛОГИ

ABC	ZKLF 2575 2Z PE
SKF	BEAM 025075-2Z/PE

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	27,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	55,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,040 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5600 об/мин
-----------------------------	-------------