


YSA 205-2FK SKF

Закрепляемые шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Закрепляемые подшипники, С закрепительной втулкой, Со сферической поверхностью наружного кольца, Двусторонние уплотнения, уплотнения RSR, для повторной смазки, дюймовые

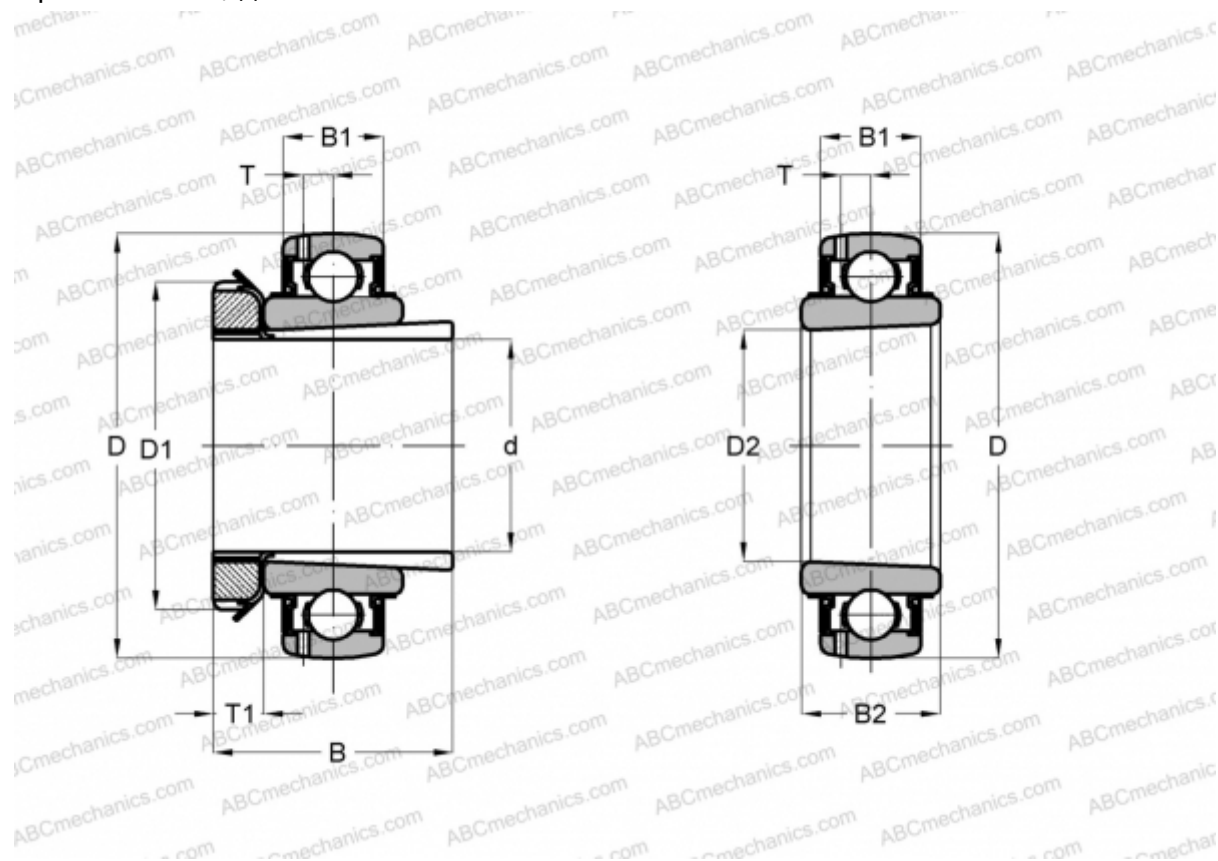

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	19,050
D	52,000
D1	38,000
B	35,000
B1	15,000
B2	24,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	UK 205 + HE2305
ASANI	UK 205 + HE2305
SNR	UK205+H-12

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
----------------------------------------------	-----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,335 кН
Предельная частота вращения	7000 об/мин



СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HE 2305

