


204-NPP-B INA

Закрепляемые шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Закрепляемые подшипники, Самоустанавливающиеся, Со сферической поверхностью наружного кольца, Двусторонние уплотнения, уплотнения Р, без повторной смазки

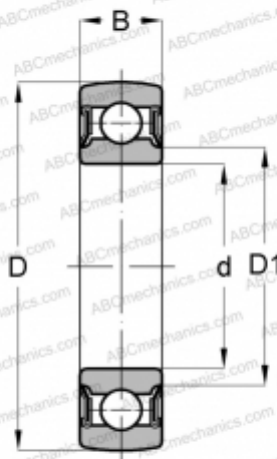

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
D1	26,500
B	14,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	1726204-2RS1
SKF	1726204-2RS1
FKL	1726204 2RS
FAG	76204 2RS
NSK	CS 204 DDU
NTN	CS 204 LLU

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,600 кН
Предельная частота вращения	11000 об/мин
Рабочая температура мин	-20 °C

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс	120 °C
--------------------------	--------

ЗАМЕНЯЕТ

204-XL-NPP-B