


## УЕТ 203-008 CW SKF

Закрепляемые шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Закрепляемые подшипники, С эксцентриковым закрепительным кольцом, С цилиндрической поверхностью наружного кольца, Двусторонние уплотнения, уплотнения Р, без повторной смазки, дюймовые

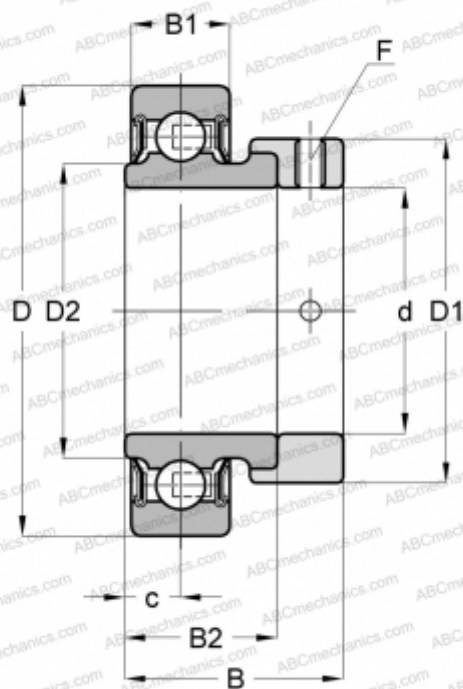

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,700
D	40,000
D1	27,200
D2	24,200
B	28,600
B1	12,000
B2	19,100

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">KHR 201-8 AE</a>
ASAHI	<a href="#">KHR 201-8 AE</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,560 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,750 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,200 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9500 об/мин
-----------------------------	-------------