


CUS209 SNR

Закрепляемые шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Закрепляемые подшипники, С резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, С цилиндрической поверхностью наружного кольца, одно пружинное стопорное кольцо на наружном кольце, Двусторонние уплотнения, внутреннее кольцо выступает с одной стороны

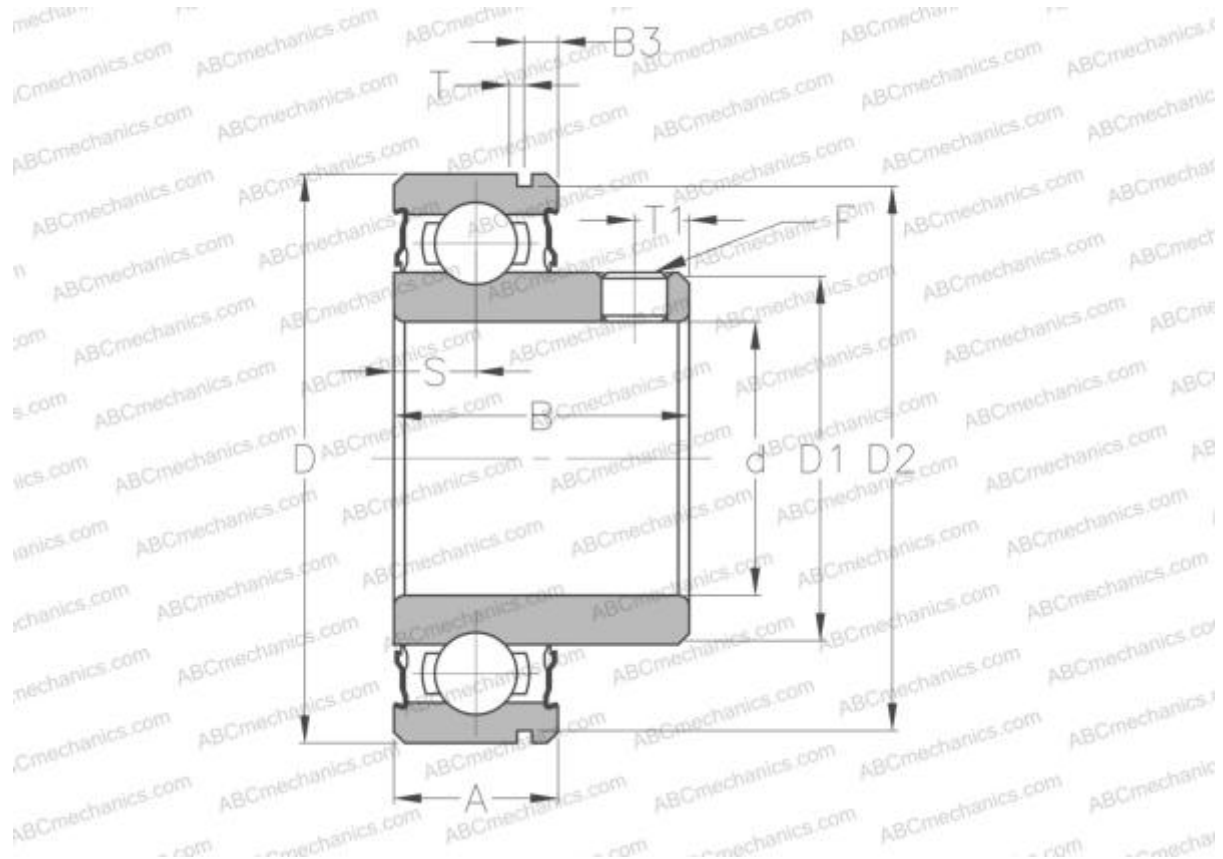

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	85,000
D1	57,600
B	41,200
B1	19,000
c	9,500
T1	8,000
F	M8 x 1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ[SNR](#)**РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ**

Рабочая температура макс	110 °C
--------------------------	--------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	31,850 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	20,800 кН
Рабочая температура мин	-20 °C