


## GL15 F5D2 C.T.S.

Обгонные муфты

ТИП: Обгонные муфты, Автономные обгонные муфты, Роликовый тип, конструкция предусматривает два опорных подшипника серии 160, требуется смазка маслом, тип фланца 2,3

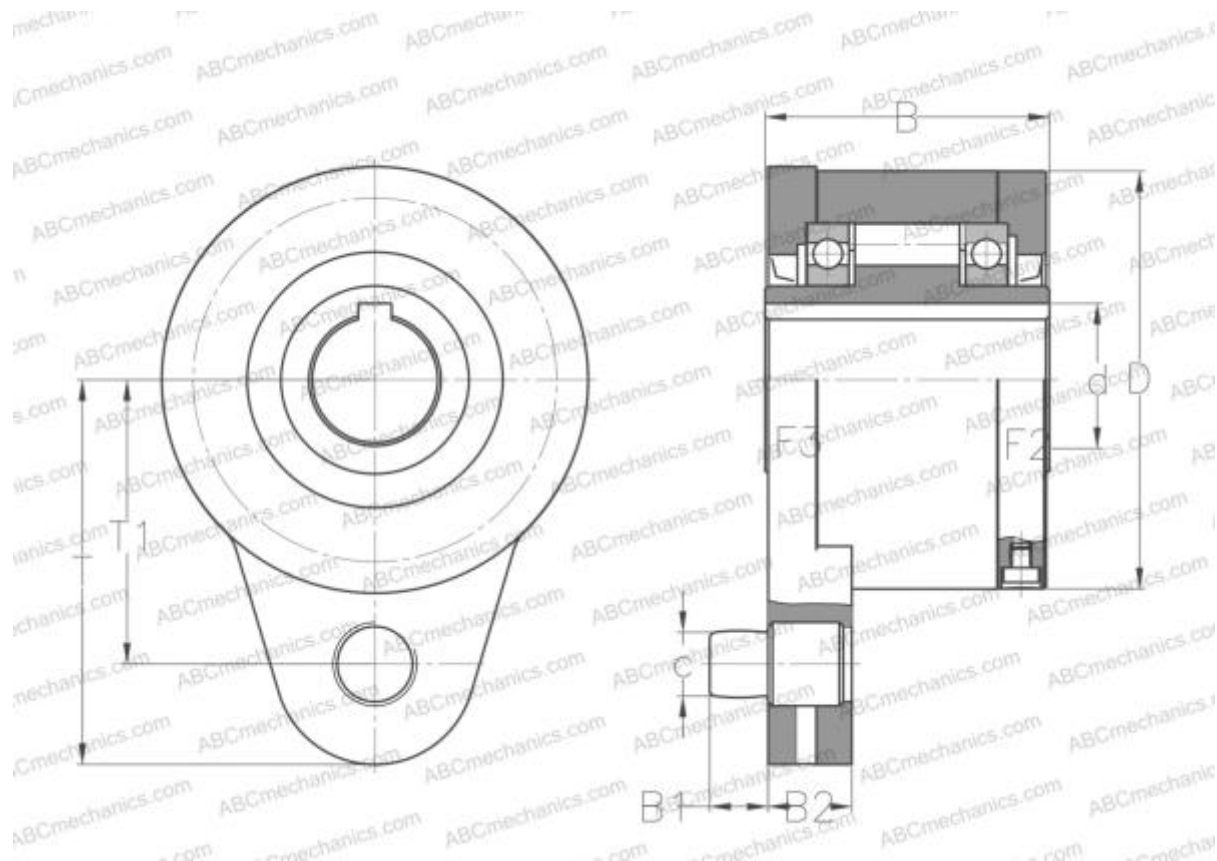

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| d  | 15,000 |
| D  | 68,000 |
| D1 | 25,000 |
| B  | 52,000 |
| B1 | 10,000 |
| B2 | 13,000 |
| c  | 10,000 |
| T  | 62,000 |
| T1 | 47,000 |

#### АНАЛОГИ

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| GMN       | <a href="#">VGL15 F5D2</a> |
| RINGSPANN | <a href="#">FGR15 A2A3</a> |

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [C.T.S.](#)

#### АНАЛОГИ

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| ABC     | <a href="#">GFR 15 F2F3</a>  |
| STIEBER | <a href="#">GFR 15 F2F3</a>  |
| TSUBAKI | <a href="#">MZEU15K E2E3</a> |