


## LBE 16 AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LBE..AJ

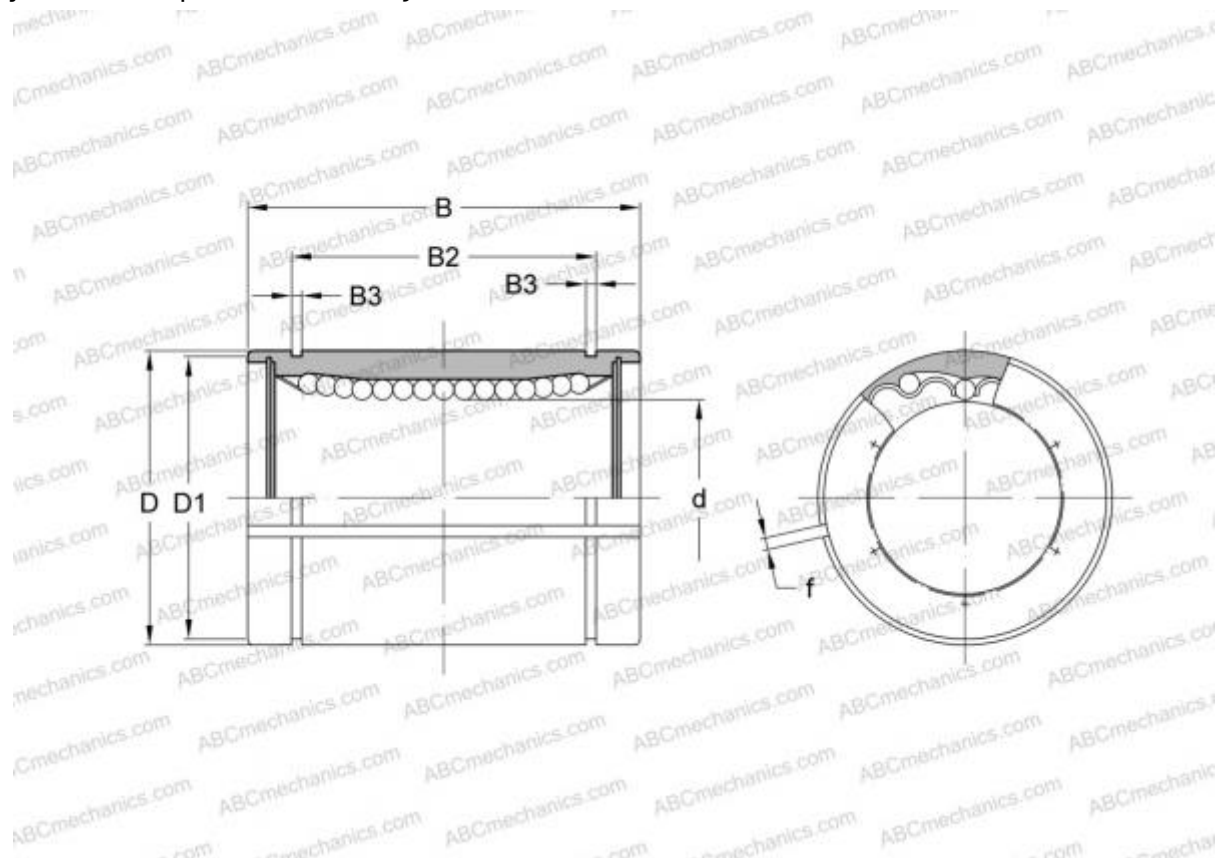

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	26,000
B	36,000
f	1,500

**МАССА, КГ** 0,047

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LBE 16 AJ</a>
STAR	<a href="#">0610-016-00</a>
THOMSON	<a href="#">0610-016-00</a>
INA	<a href="#">KBS 1636</a>
FAG	<a href="#">LAG 16x26x36</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,311 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	0,357 кН