


LBE 25 UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LBE..UU AJ, уплотнения с обеих сторон

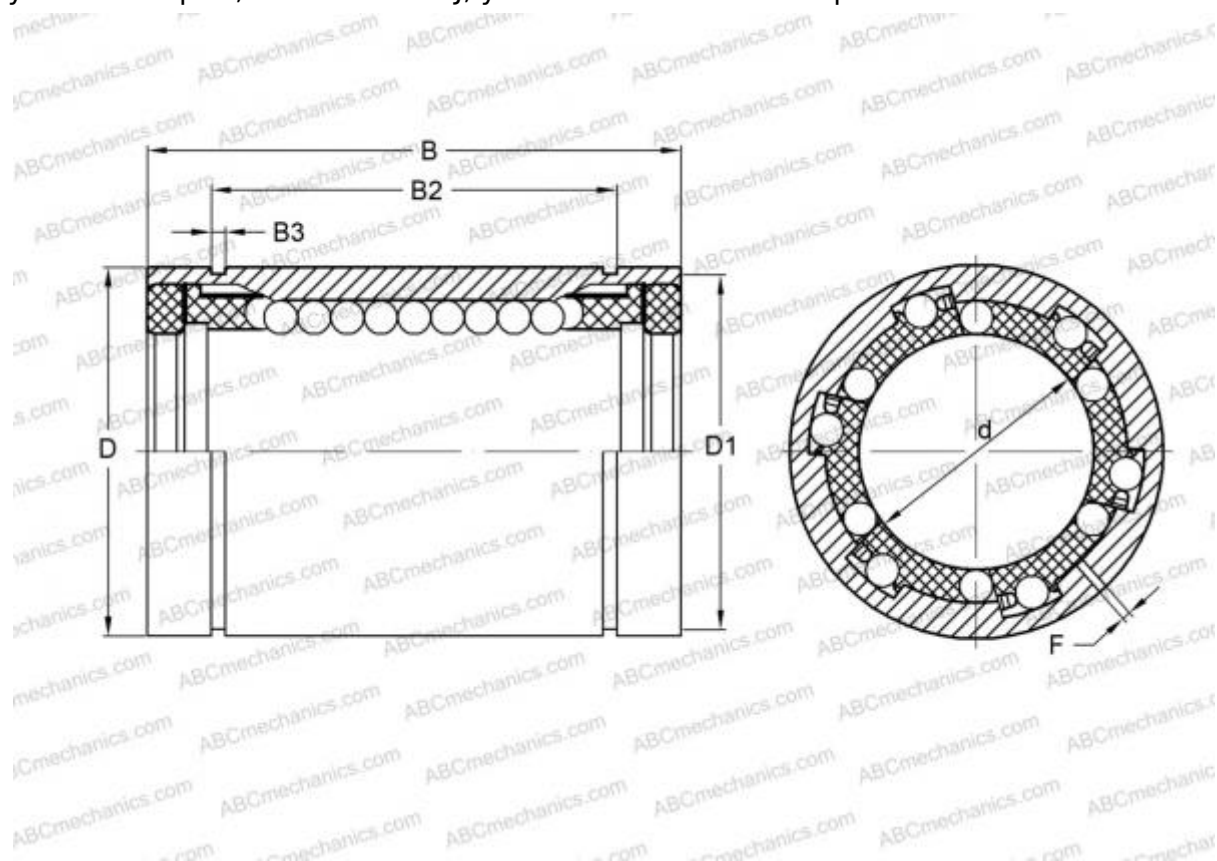

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	40,000
B	58,000
F	2

МАССА, КГ 0,160

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	LBE 25 UU AJ
STAR	0612-025-10
THOMSON	0612-025-10
INA	KBS25-PP
FAG	LAG 25x40x58.2RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	1,070 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	1,270 кН