


LBE 30 UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LBE..UU AJ, уплотнения с обеих сторон

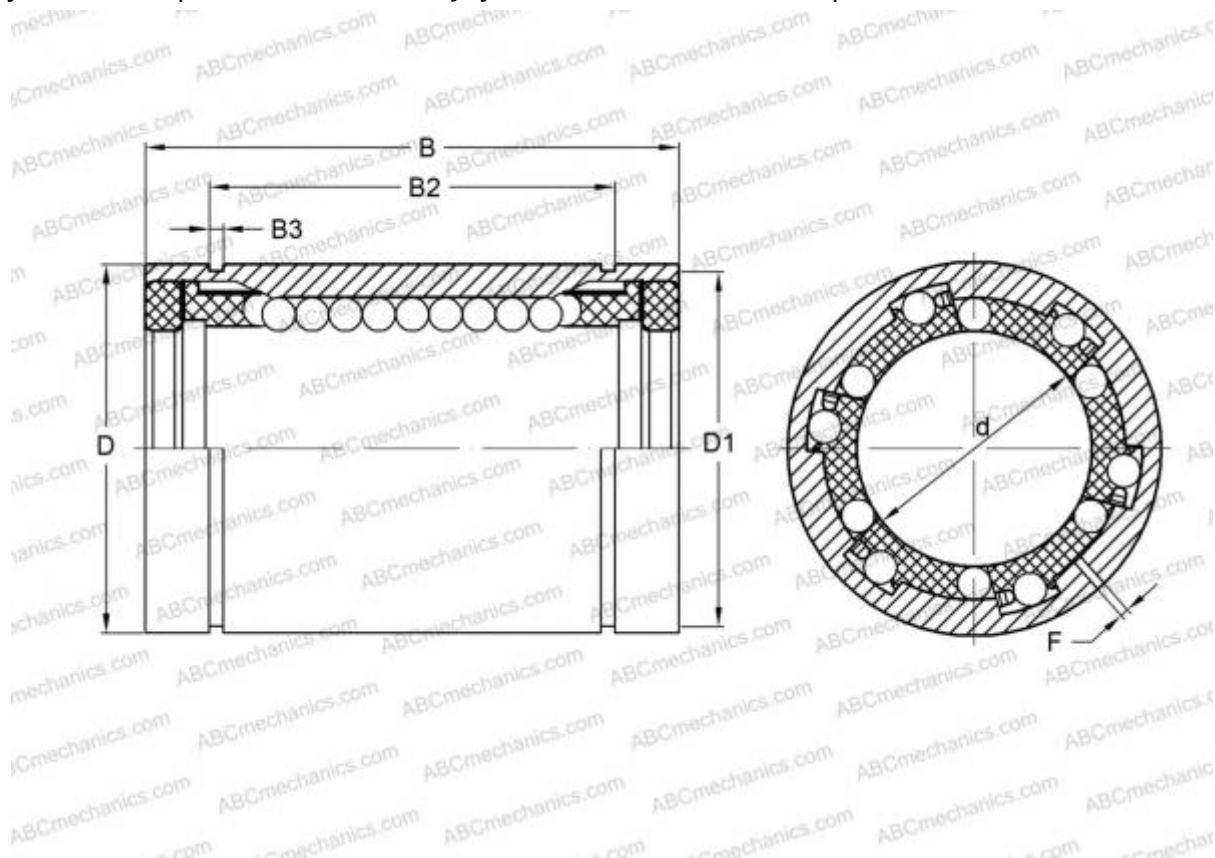

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	47,000
B	68,000
F	2

МАССА, КГ 0,305

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	LBE 30 UU AJ
STAR	0612-030-10
THOMSON	0612-030-10
INA	KBS30-PP
FAG	LAG 30x47x68.2RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	1,560 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	1,650 кН