


LBB 24 UU IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Закрытая конструкция, Тип LBB..UU, уплотнения с обеих сторон, дюймовые

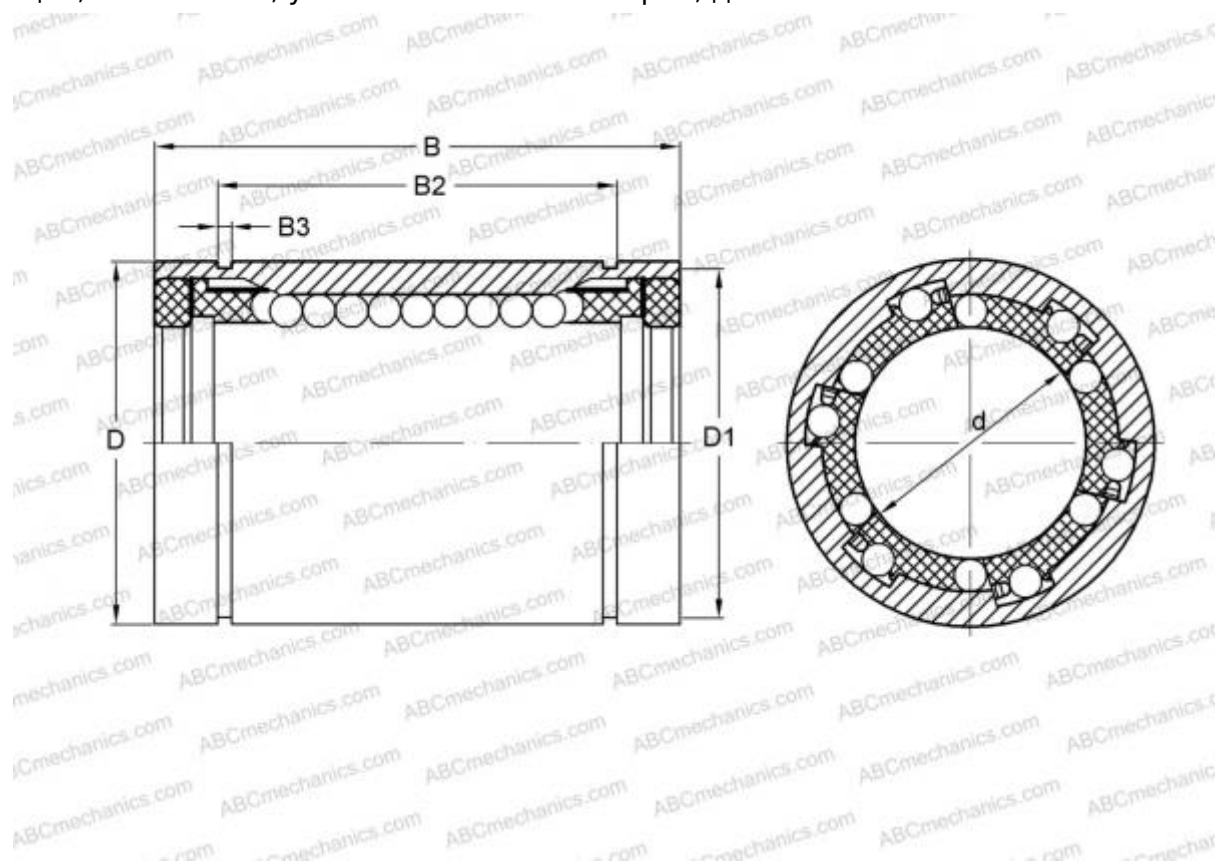

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	38,100
D	60,325
B	76,200

МАССА, КГ 0,535

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	LBB 24 UU
HEIM	LBB-1500 PP

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	2,460 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	2,610 кН