


LBB 8 UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LBB..UU AJ, уплотнения с обеих сторон, дюймовые

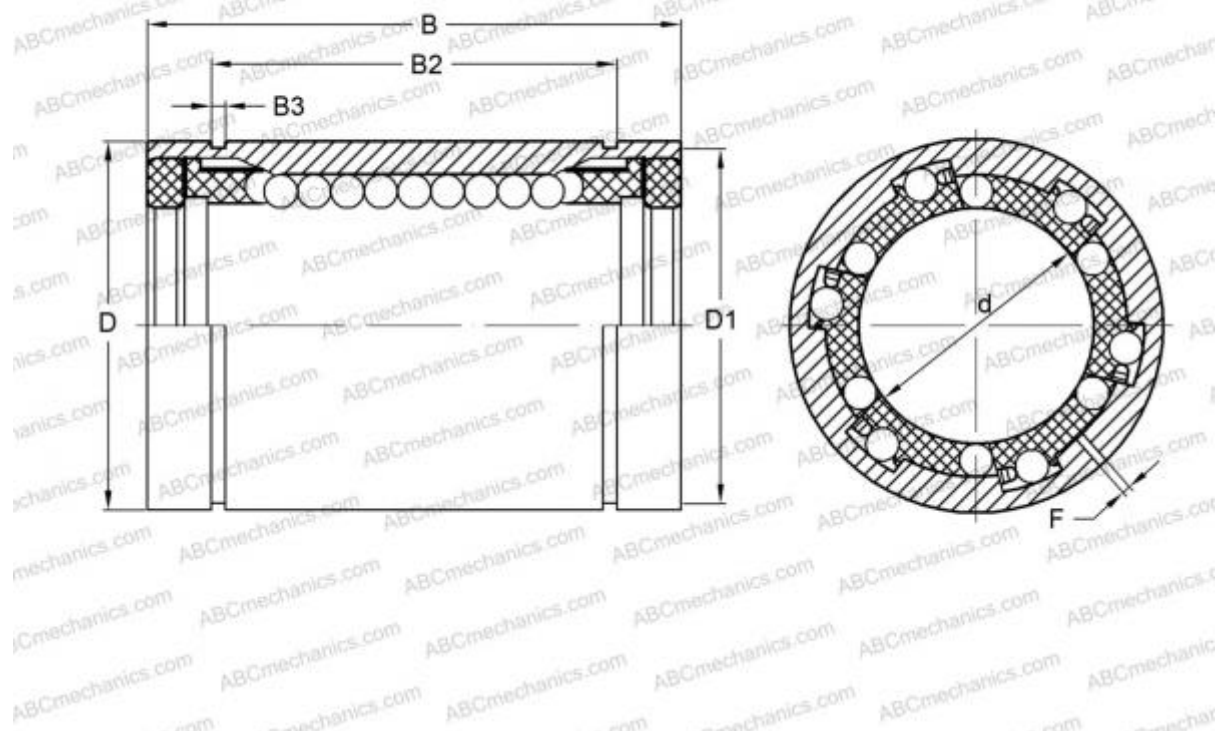

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,700
D	22,225
B	31,750
f	1,588

МАССА, КГ 0,032

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	LBB 8 UU AJ
HEIM	ADJ-500 PP

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,290 кН
---	----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность макс	0,816 кН
---	----------