


# LBB 24 UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LBB..UU AJ, уплотнения с обеих сторон, дюймовые

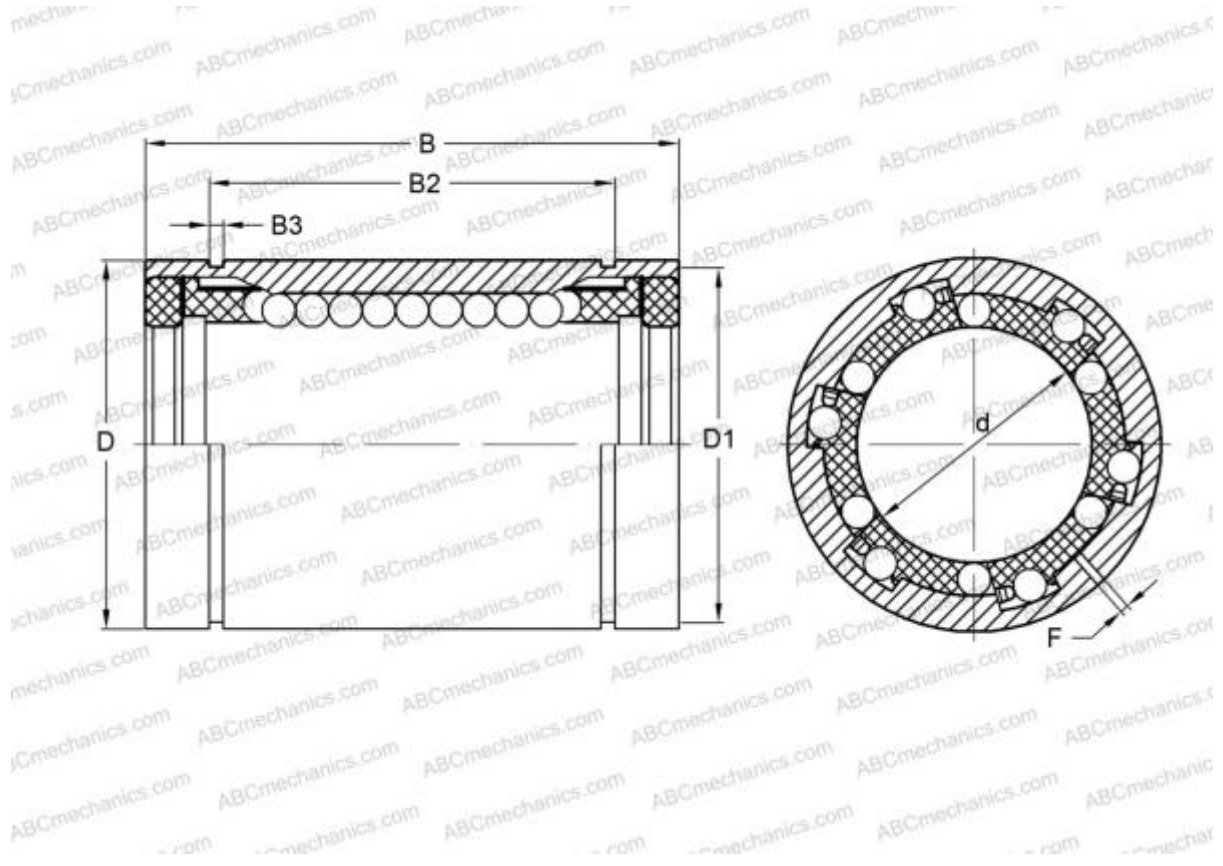

## Технические характеристики

### РАЗМЕРЫ, ММ

d	38,100
D	60,325
B	76,200
f	3,175

**МАССА, КГ** 0,530

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LBB 24 UU AJ</a>
HEIM	<a href="#">ADJ-1500 PP</a>

### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	2,460 кН
---	----------

### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность макс	5,540 кН
---	----------