


LBB 10 UU OP IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип LBB..UU OP, уплотнения с обеих сторон, дюймовые

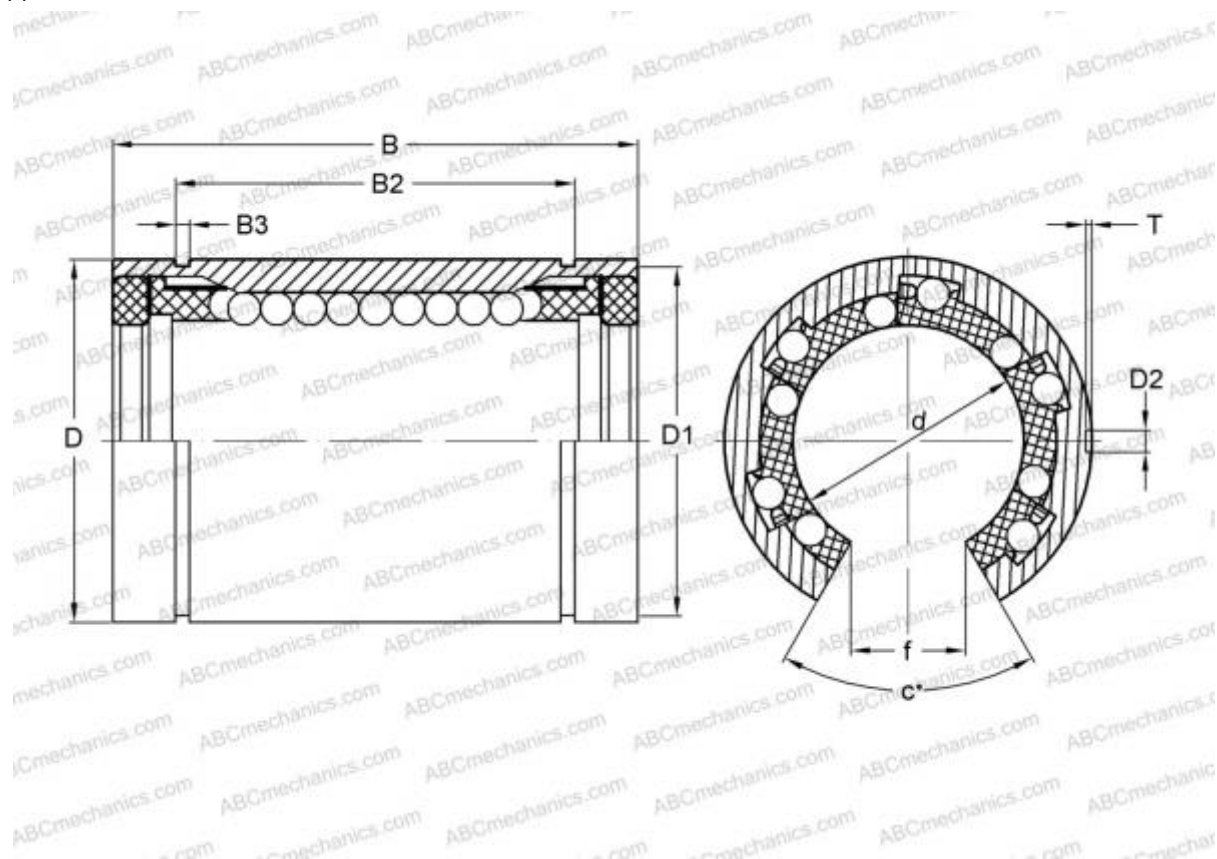

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,875
D	28,575
B	38,100
f	9,525
c	60,000

МАССА, КГ 0,054

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	LBB 10 UU OP
HEIM	OPN-625 PP

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,424 кН
---	----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность мин	0,766 кН
--	----------