


LBB 16 UU OP IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип LBB..UU OP, уплотнения с обеих сторон, дюймовые

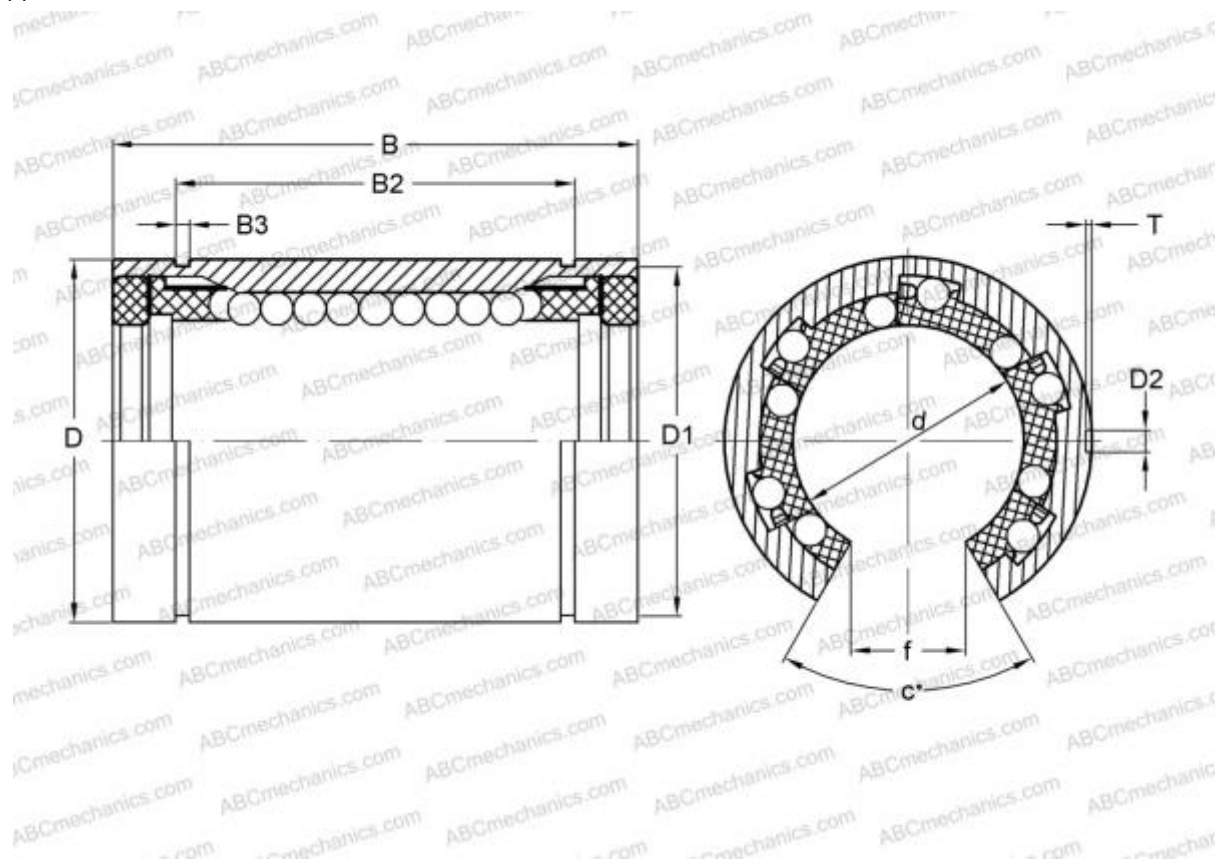

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,400
D	39,688
B	57,150
f	14,288
c	60,000

МАССА, КГ 0,128

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	LBB 16 UU OP
HEIM	OPN-1000 PP

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	1,070 кН
---	----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность мин	2,020 кН
--	----------