


LBB 24 UU OP IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип LBB..UU OP, уплотнения с обеих сторон, дюймовые

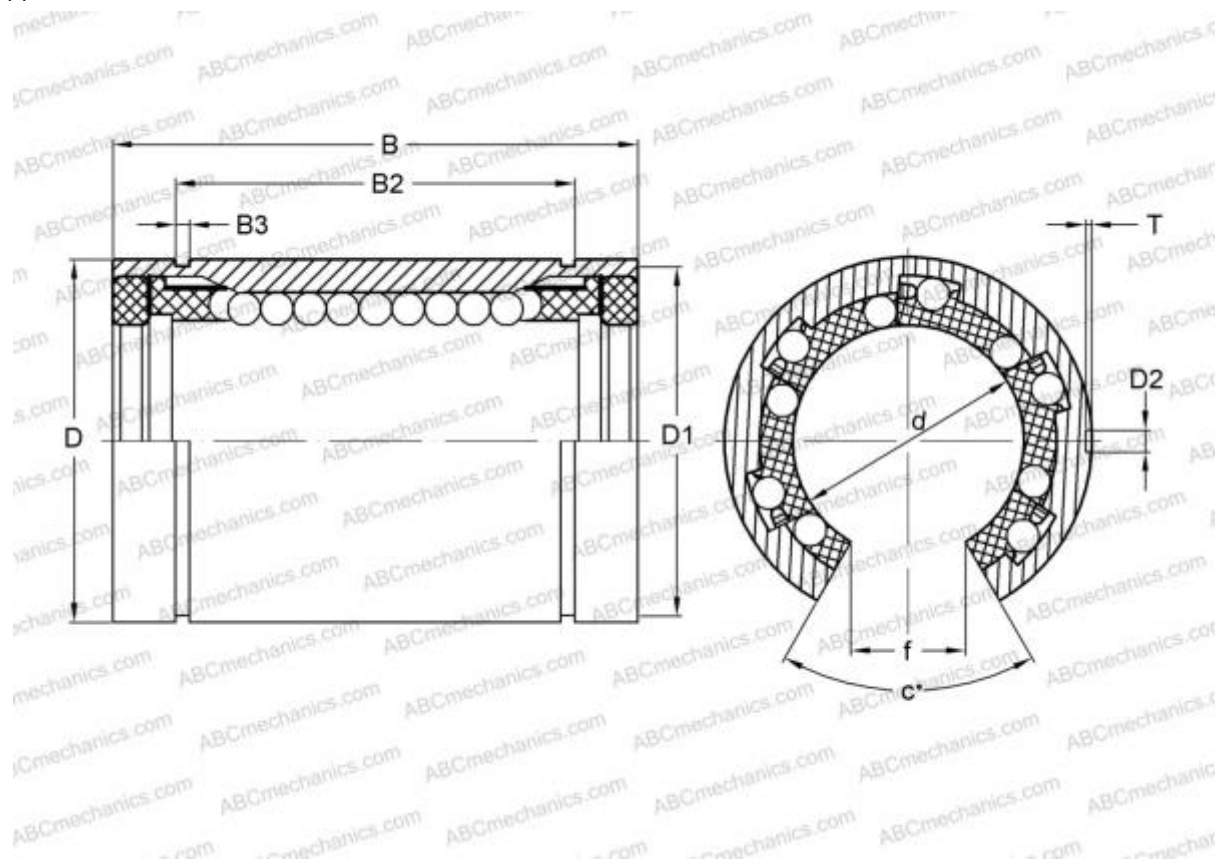

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	38,100
D	60,325
B	76,200
f	19,050
c	50,000

МАССА, КГ 0,475

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	LBB 24 UU OP
HEIM	OPN-1500 PP

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	2,460 кН
---	----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность мин	4,330 кН
--	----------