


## LBD 8S AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LBD..AJ

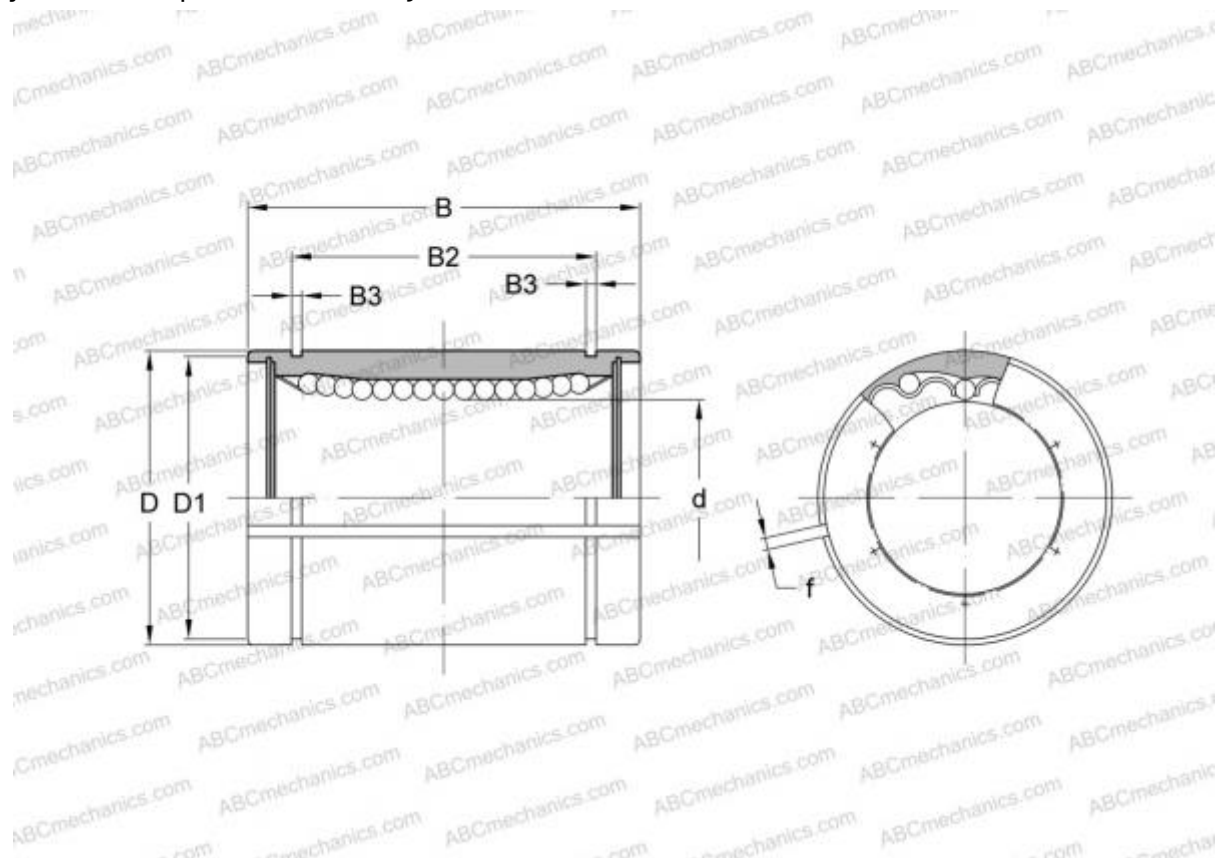

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	15,000
B	17,000
f	1,500

**МАССА** 0,008

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [LBD 8S AJ](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,075 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	0,061 кН