


LBD 16 UU IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Закрытая конструкция, Тип LBD..UU, уплотнения с обеих сторон

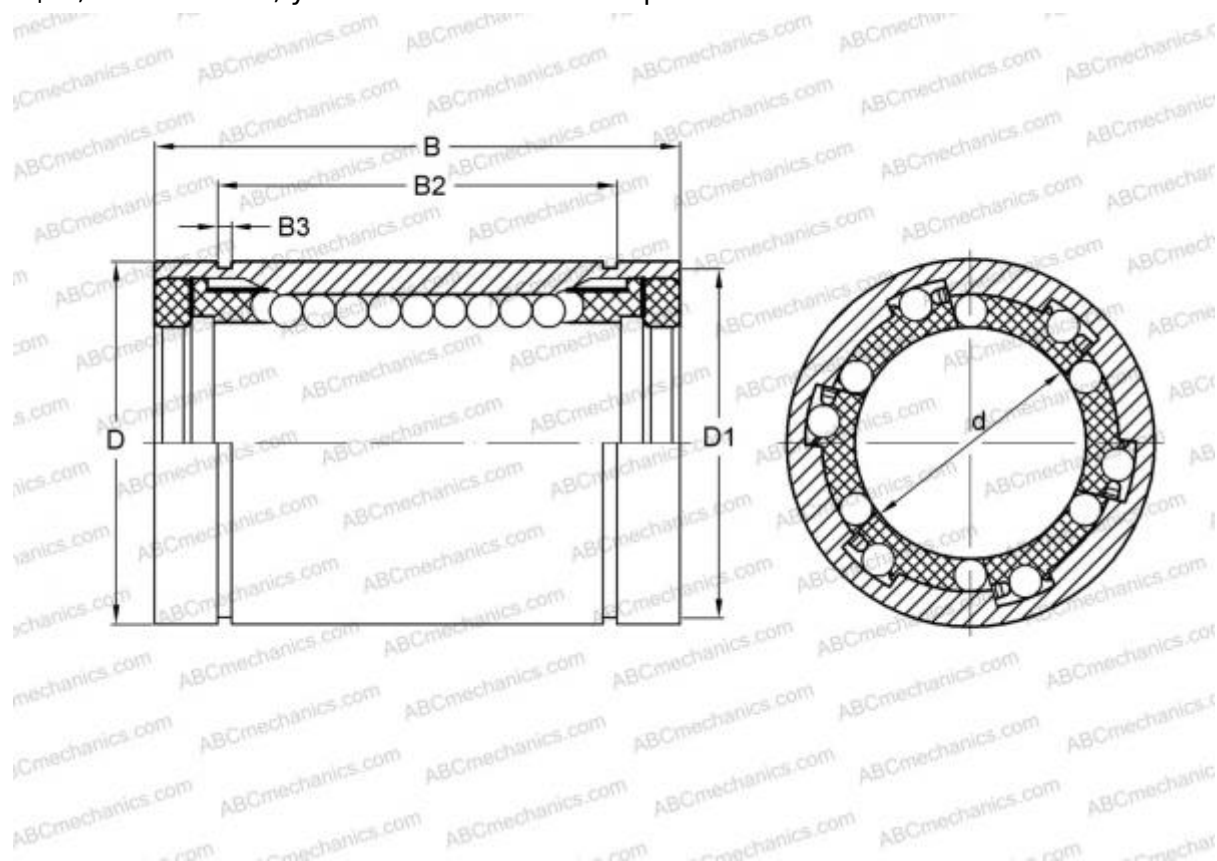

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	28,000
B	37,000

МАССА, КГ 0,058

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC [LBD 16 UU](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,426 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	0,489 кН