


LBD 16 UU OP IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип LBD..UU OP, уплотнения с обеих сторон

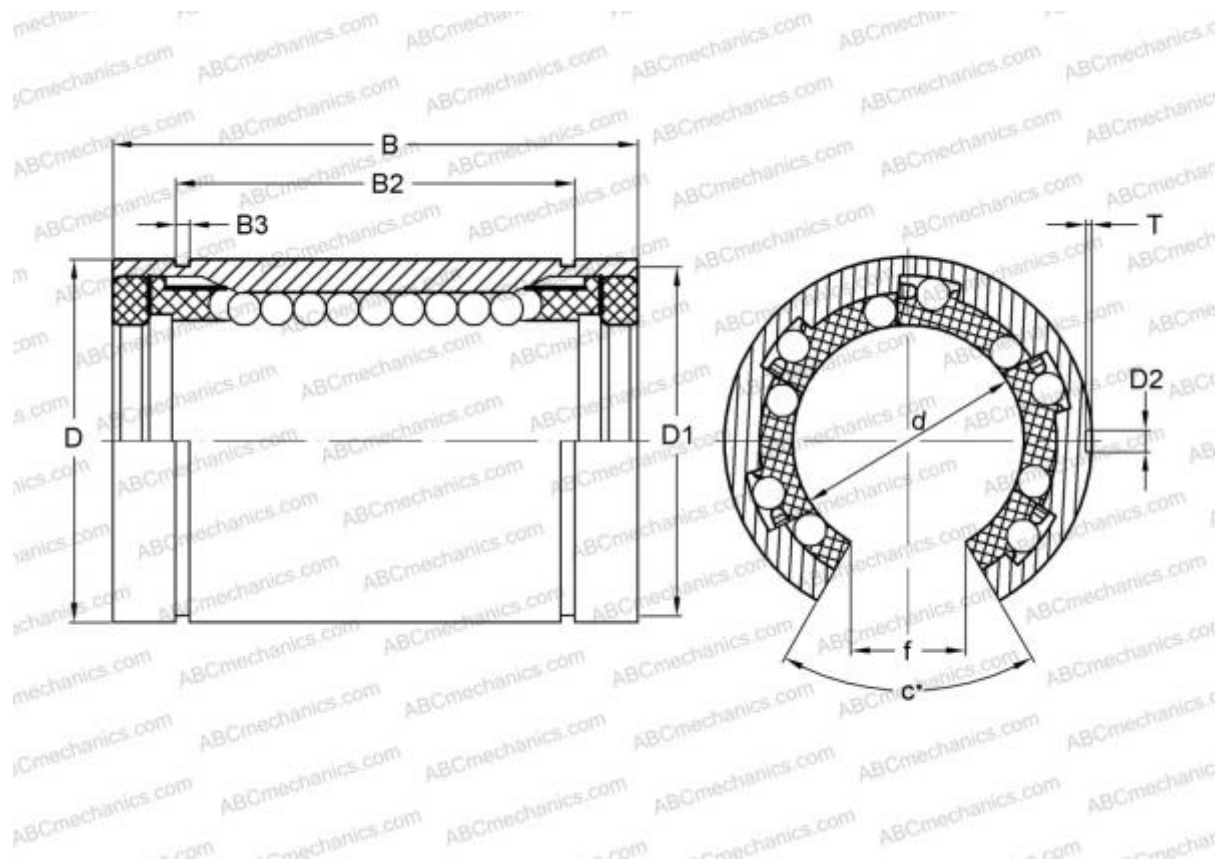

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	28,000
B	37,000
f	11,000
c	80

МАССА, КГ 0,048

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC [LBD 16 UU OP](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,426 кН
---	----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность макс	1,080 кН
---	----------