


LBD 25 UU OP IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип LBD..UU OP, уплотнения с обеих сторон

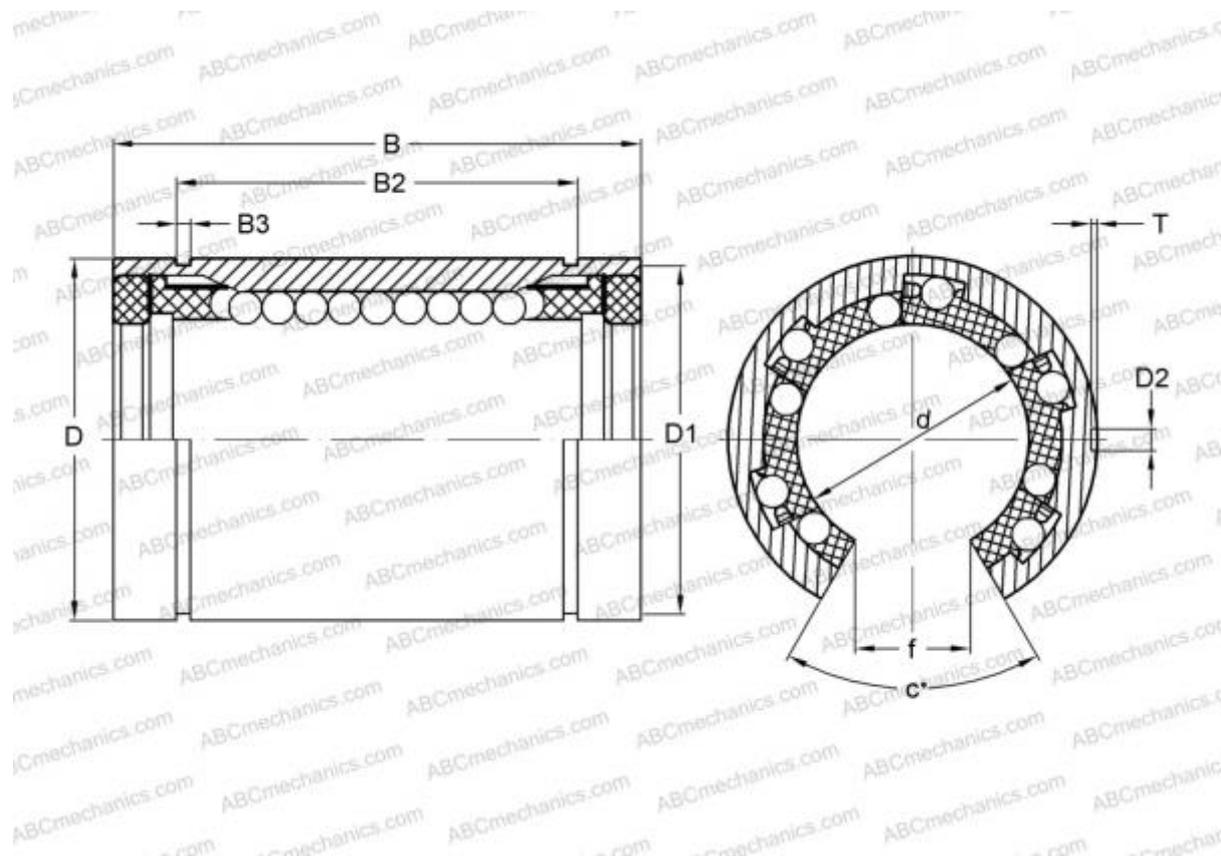

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	40,000
B	59,000
f	12,000
c	50

МАССА, КГ 0,143

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC [LBD 25 UU OP](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	1,070 кН
---	----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность макс	2,960 кН
---	----------