
Системы линейного перемещения

LM 355270 N AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LM..(N) AJ (IKO)

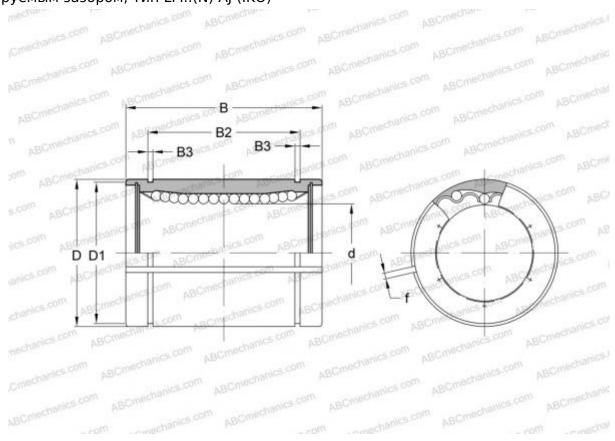

Технические характеристики

d35,000D52,000B70,000f2,500MACCA, KГ0,384ПРОИЗВОДИТЕЛЬIKOРАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕНоминальная динамическая1,610 кН

· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Номинальная динамическая	1,610 кН
	грузоподъёмность мин	
	Номинальная динамическая	1,710 кН
	грузоподъёмность макс	



РАЗМЕРЫ, ММ