


LM 122130 UU IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Закрытая конструкция, Тип LM..(N) UU, уплотнения с обеих сторон (IKO)

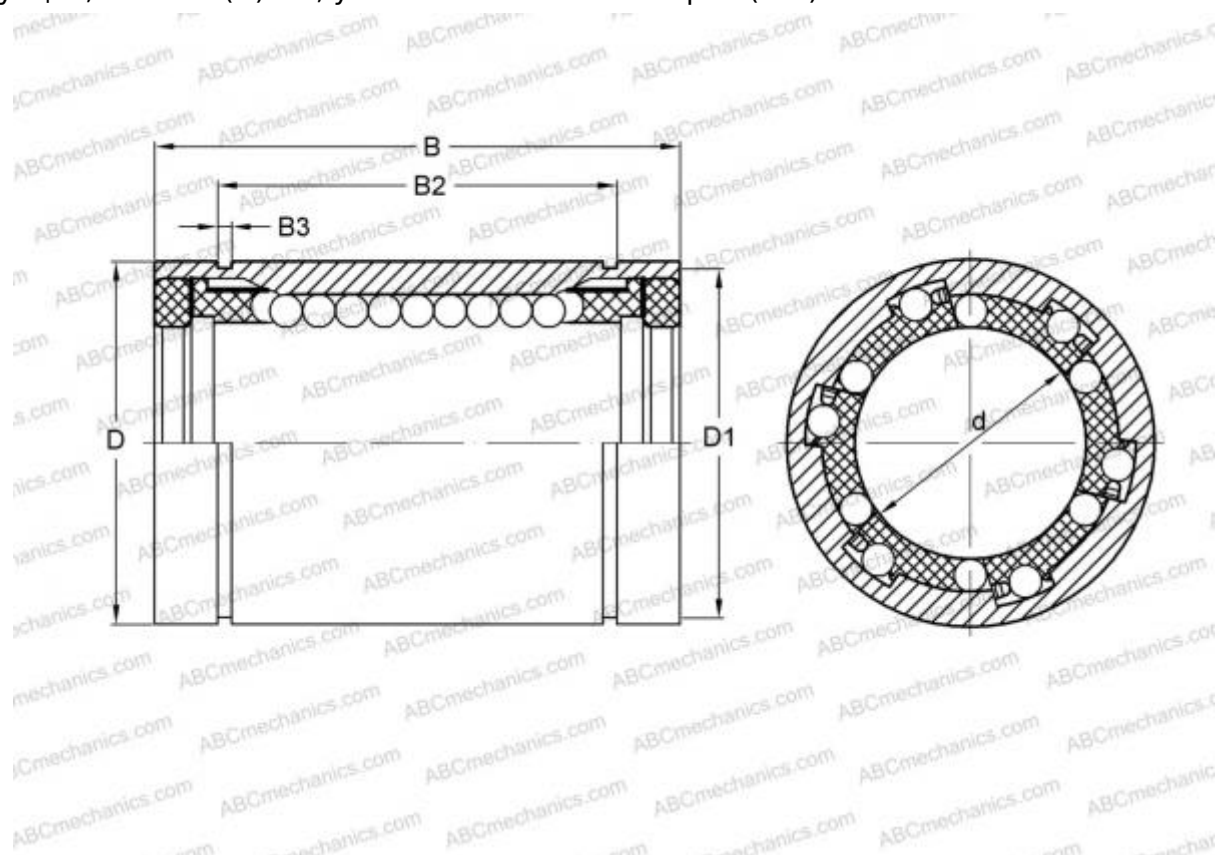

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	21,000
B	30,000

МАССА, КГ 0,041

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность мин	0,259 кН
Номинальная динамическая грузоподъемность макс	0,298 кН