


LM 355270 N F UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LM..(N) F UU AJ, нержавеющая сталь, уплотнения с обеих сторон (IKO)

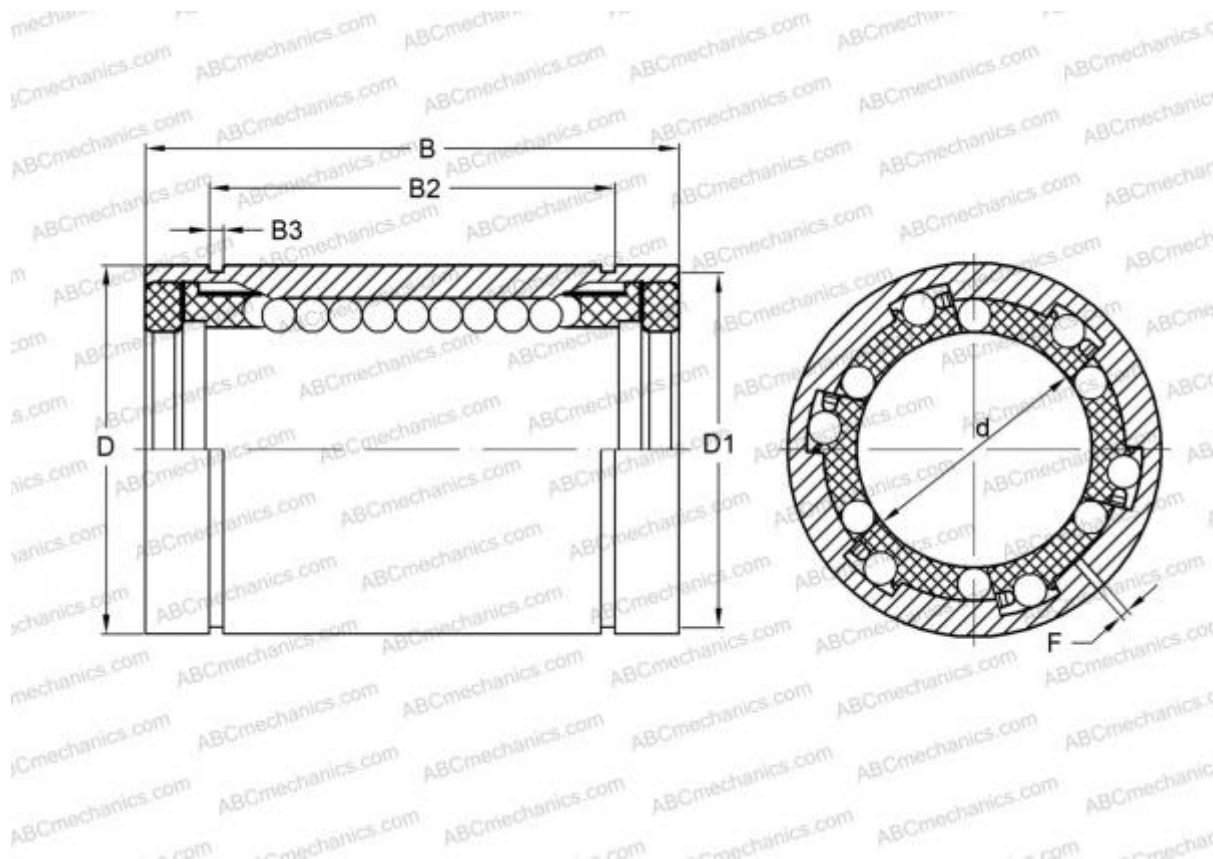

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	52,000
B	70,000
f	2,500

МАССА, КГ 0,384

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	1,610 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	1,710 кН