


LM 122130 N F UU OP IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип LM..(N) F UU OP, нержавеющая сталь, уплотнения с обеих сторон (IKO)

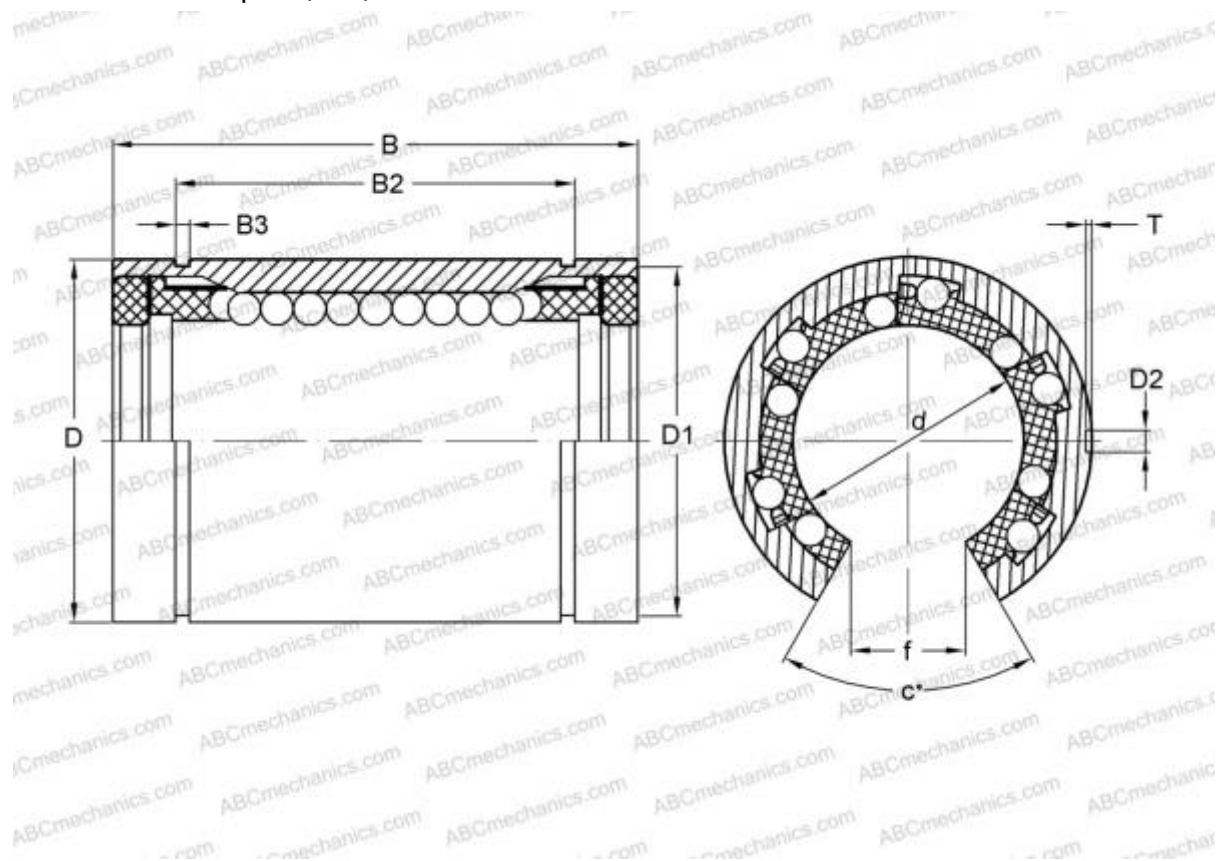

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	21,000
B	30,000
f	8,000
c	80,000

МАССА, КГ 0,025

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,259 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	0,298 кН