


LM 132332 N F UU OP IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип LM..(N) F UU OP, нержавеющая сталь, уплотнения с обеих сторон (IKO)

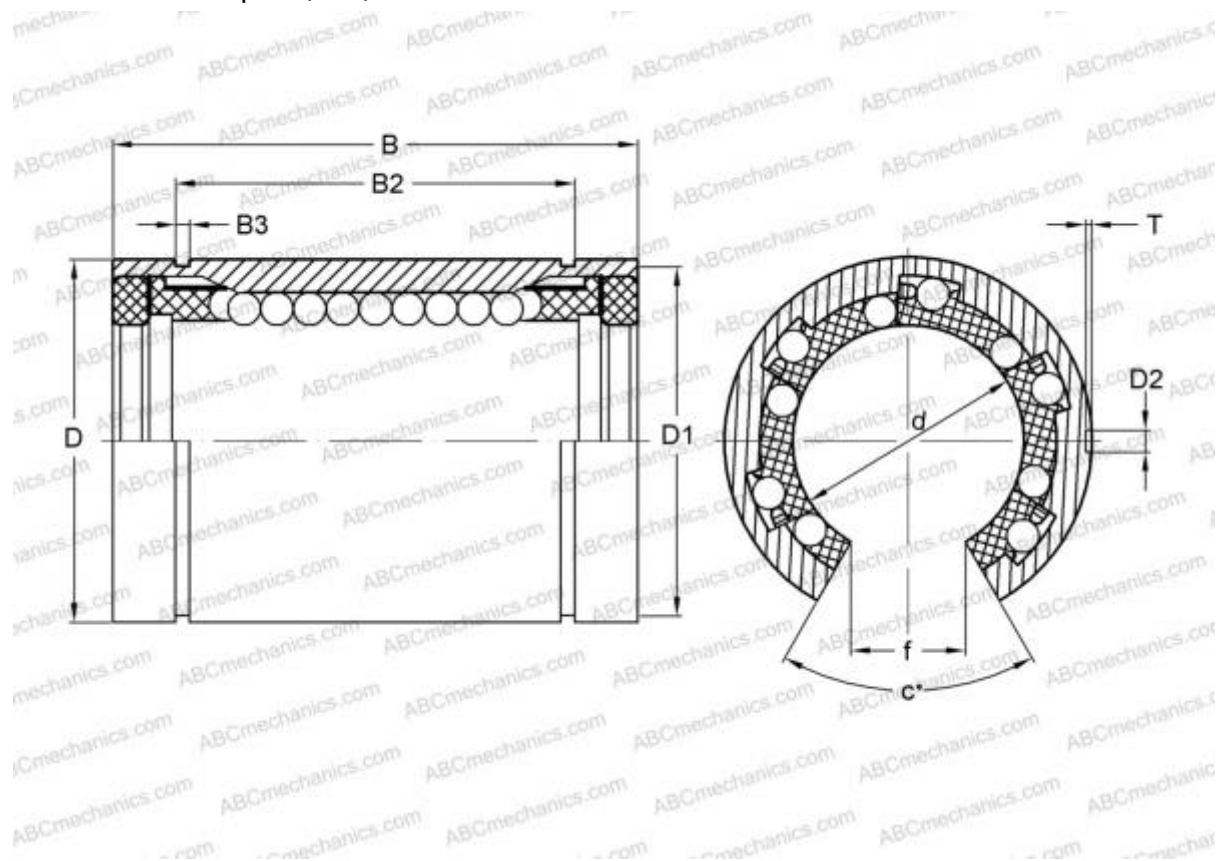

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	13,000
D	23,000
B	32,000
f	9,000
c	80,000

МАССА, КГ 0,034

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,266 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	0,306 кН