


LME 304768 UU IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Закрытая конструкция, Тип LME..(N) UU, уплотнения с обеих сторон

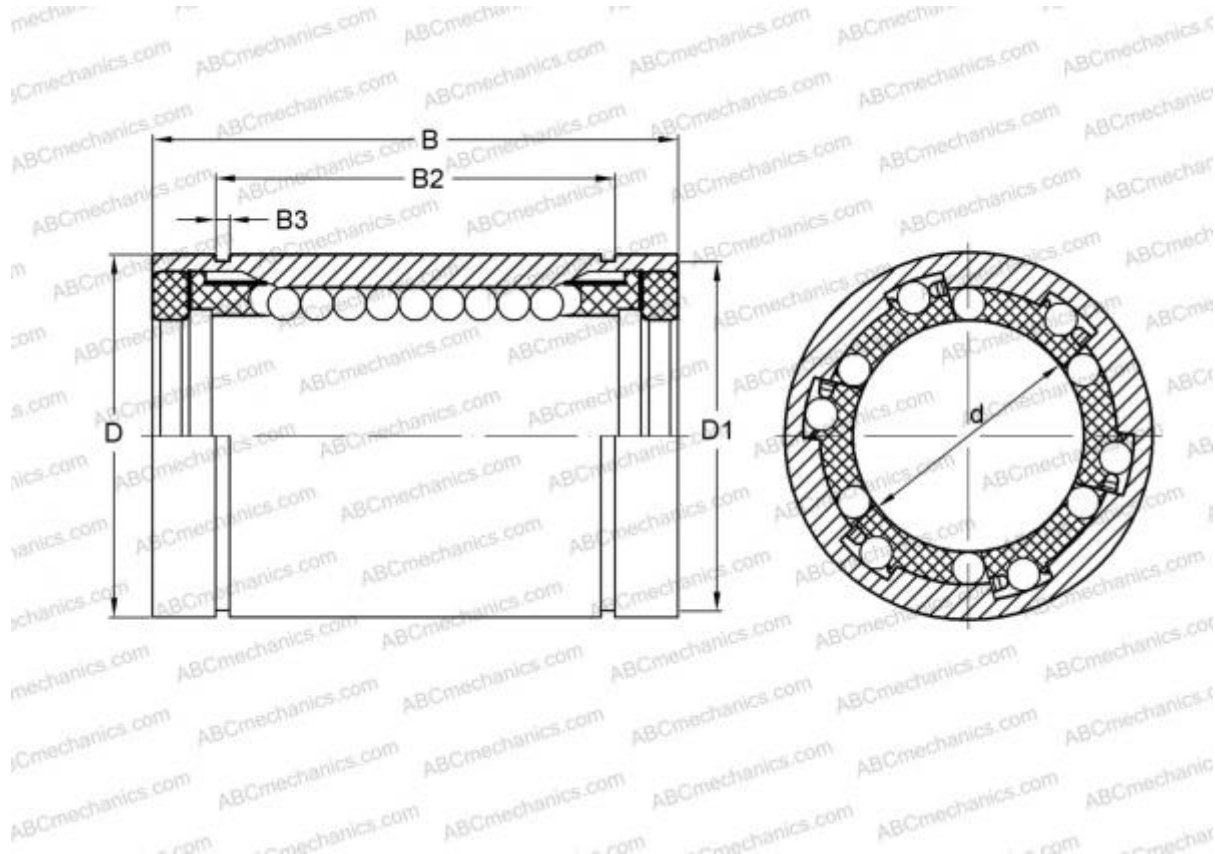

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	47,000
B	68,000

МАССА, КГ 0,360

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	LME 304768 UU
STAR	0602-030-10
THOMSON	0602-030-10

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	1,350 кН
---	----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность макс	3,200 кН
---	----------