


LME 162636 F IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Закрытая конструкция, Тип LME..(N) F, нержавеющая сталь (IKO)

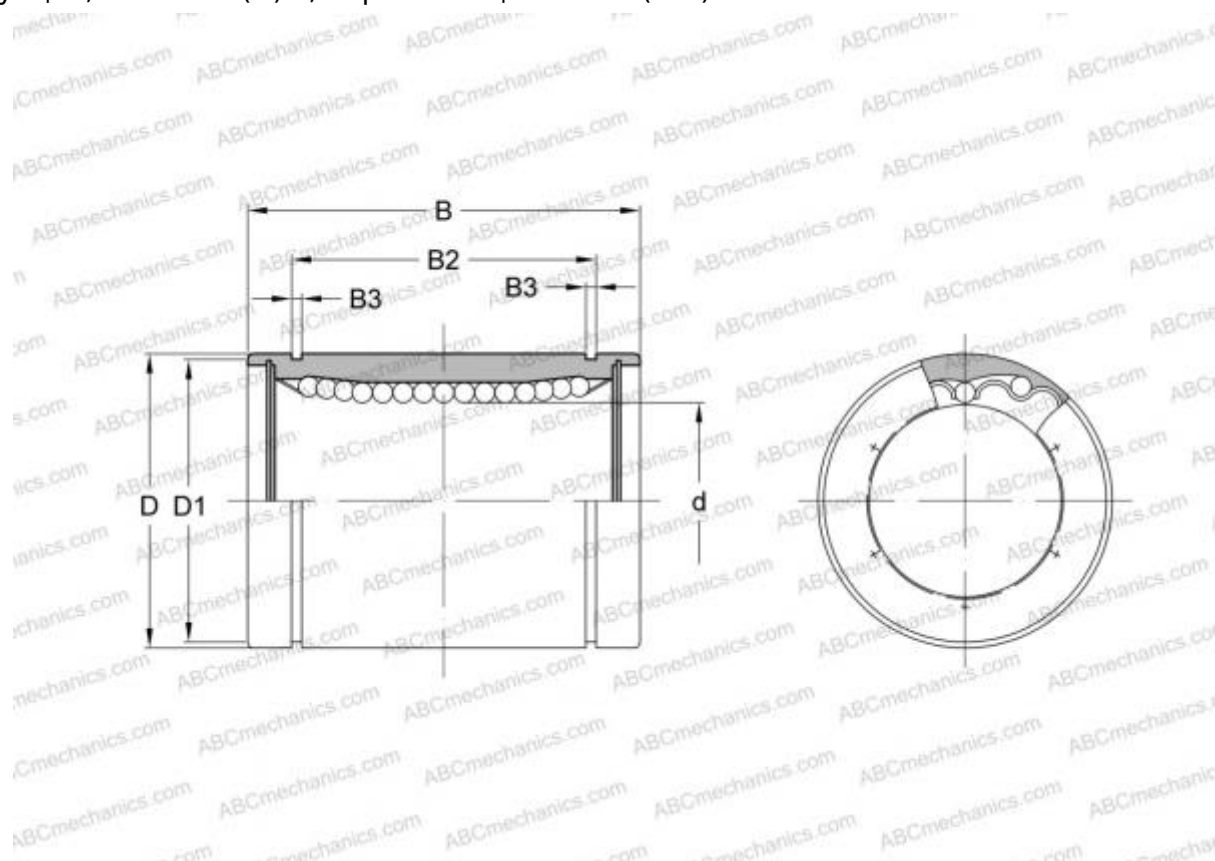

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	26,000
B	36,000

МАССА, КГ 0,059

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,283 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	0,325 кН