


HGН20НА HIWIN

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

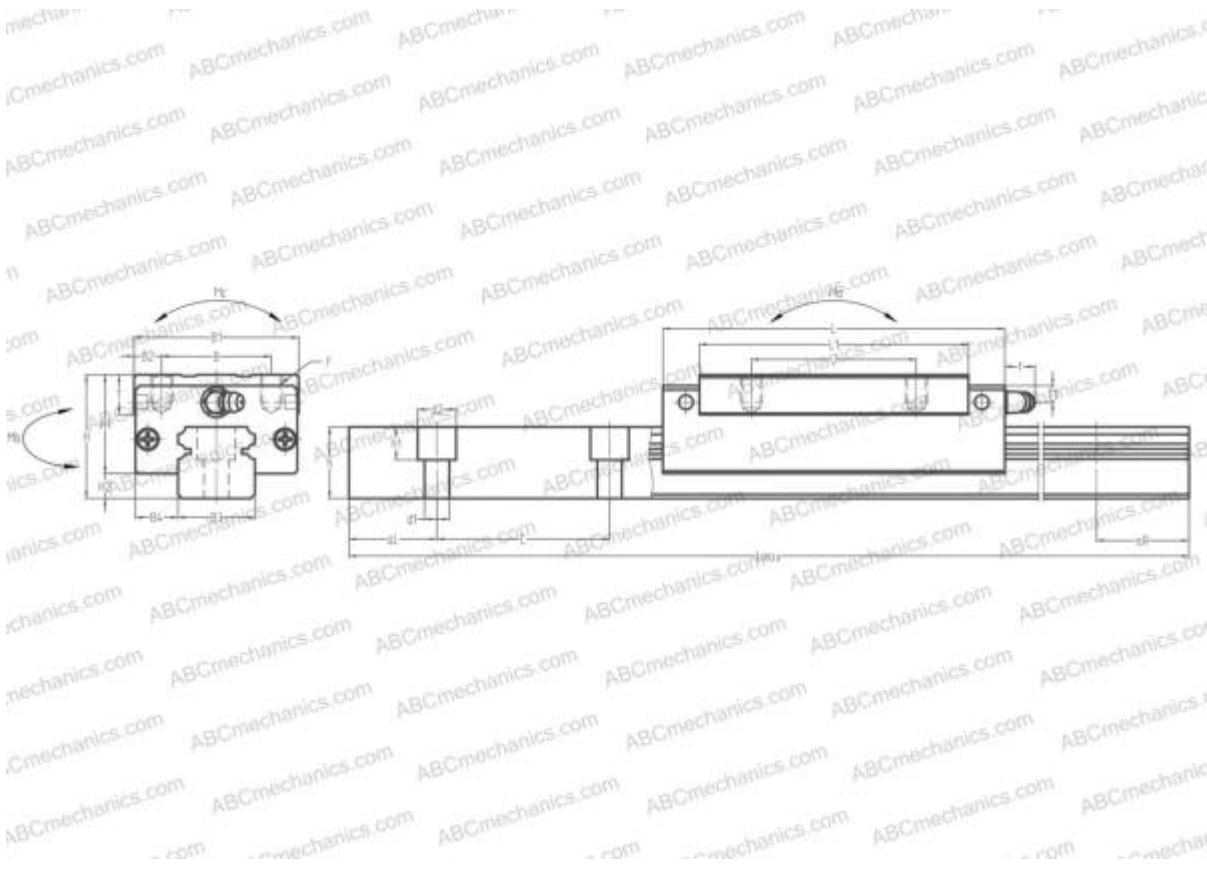

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	44,000
H	30,000
L	91,800
B	32,000
J	50,000
L1	72,000
B2	6,000
B3	20,000
B4	12,000
H1	25,000
H2	5,000
T	12,000
T1	5,000
f	11,000
C	60,000

АНАЛОГИ

THK	HSR20LR
IKO	LWHS20
STAR	1623-8
Rockford Linear Motion	RPG20HRL
THOMSON	AG 20DE(HE)
SCHNEEBERGER	BMD 20

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	6,000
d2	9,500
h	8,000
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M5x0.8x6

МАССА

Масса блока	0,480
Масса рельса	2,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[HIWIN](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH20BN
NSK	LH20BN