


SH55BN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы, отдельный блок

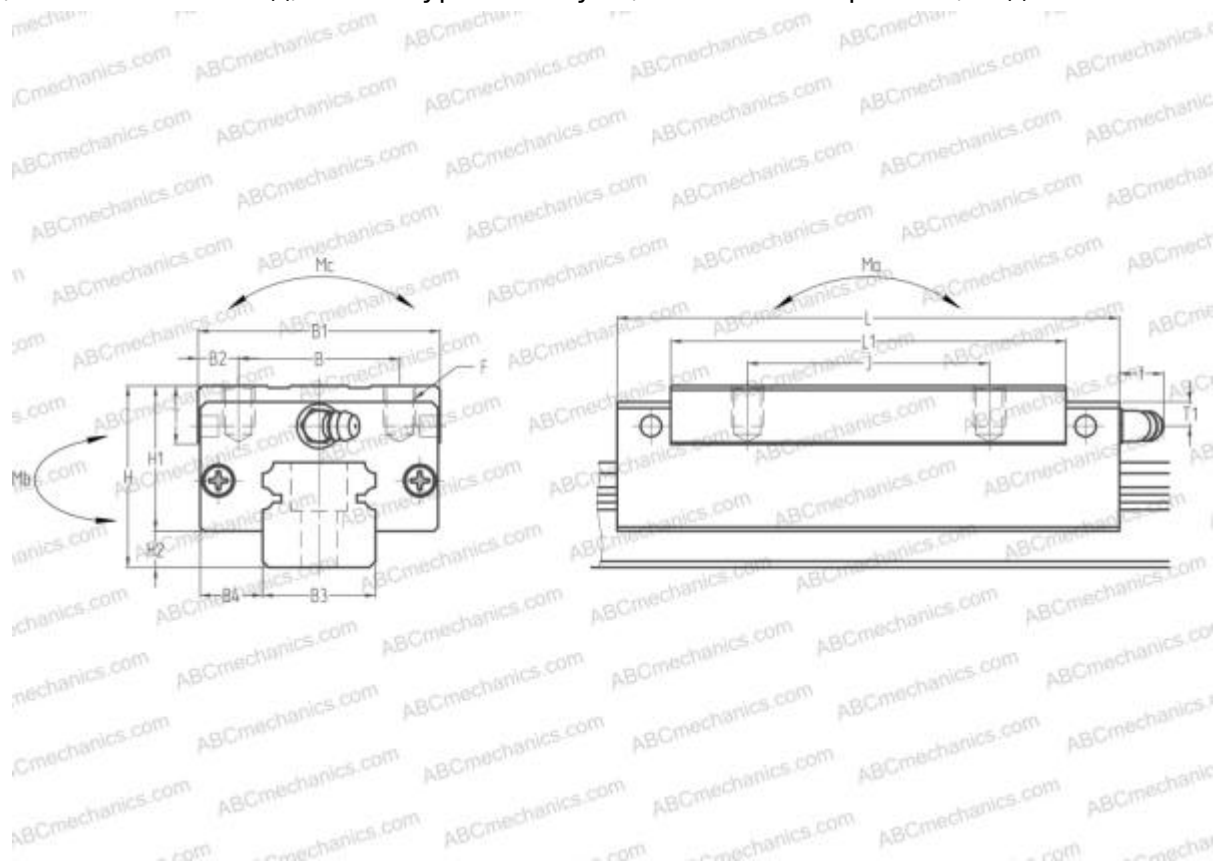

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	100,000
H	80,000
L	201,000
B	75,000
J	95,000
L1	164,000
D2	26,500
B2	12,500
B3	53,000
B4	23,500
H1	65,000
H2	15,000
T	18,000
T1	21,000
f	13,000

РАЗМЕРЫ, ММ

C	120,000
d1	16,000
d2	23,000
h	44,000
h1	20,000
L max	3990,000
aL	30,000
aR	30,000
F	M12x1.75x18

МАССА

Масса блока	6,100
Масса рельса	16,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](http://www.nsk.com)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, S_0	247,000 кН
Допустимый статический момент, M_0	4,800 кН-м
Допустимый статический момент, M_1	4,050 кН-м
Допустимый статический момент, M_2	4,550 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH55BN