


# RPG30HA Rockford Linear Motion

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

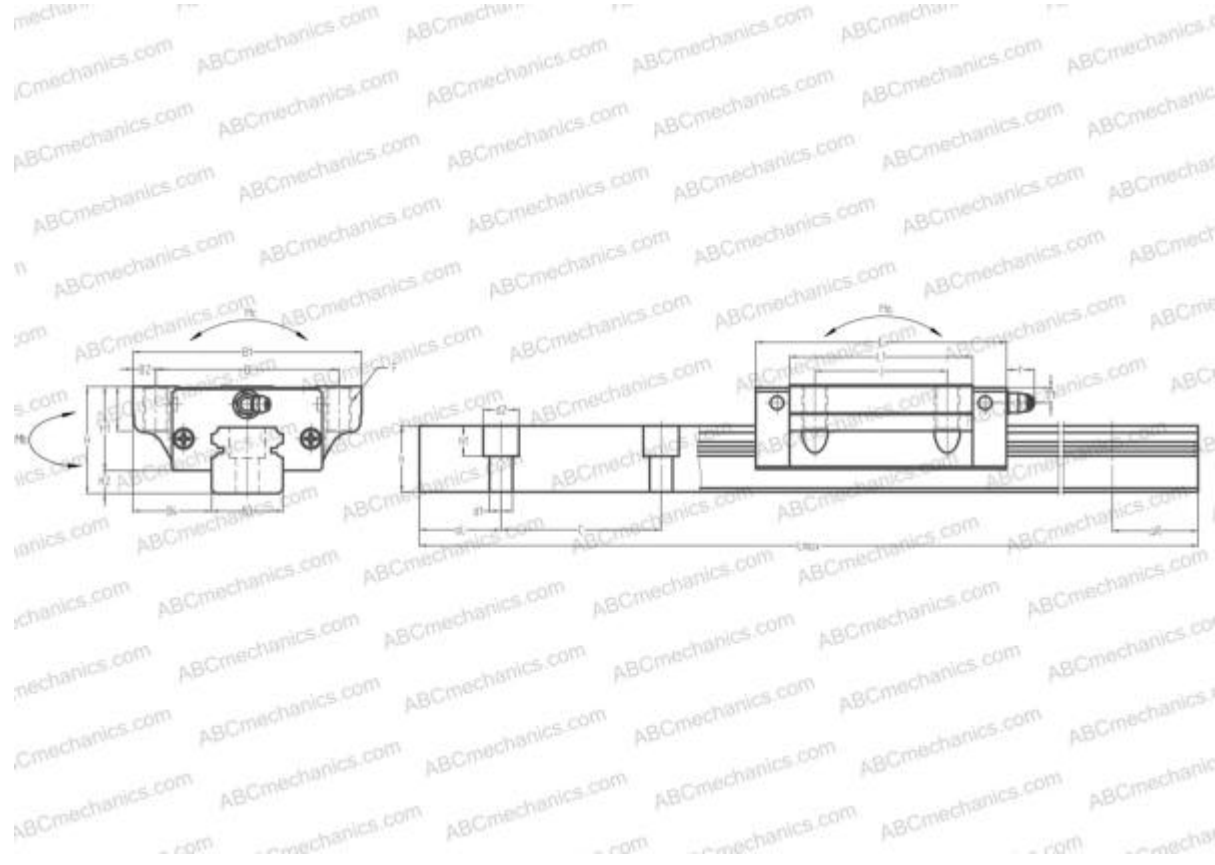

## Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	90,000
H	42,000
L	98,600
B	72,000
J	52,000
L1	72,000
B2	9,000
B3	28,000
B4	31,000
H1	33,000
H2	9,000
T	11,000
T1	7,000
f	11,000
C	80,000

## АНАЛОГИ

THK	<a href="#">HSR30A</a>
IKO	<a href="#">LWHT30..B</a>
HIWIN	<a href="#">HGW30CA</a>
STAR	<a href="#">1651-7</a>
INA	<a href="#">KUVE30-B</a>
NB	<a href="#">SGL30HTE</a>
SCHNEEBERGER	<a href="#">BMA 30</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	26,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M10x1.5x18

## МАССА

Масса блока	1,200
Масса рельса	5,200

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[Rockford Linear](#)  
[Motion](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH30EL</a>
NSK	<a href="#">LH30EL</a>